




usadi^{DUE}

UTENSIL SARDA DIAMANT TOOLS SRL



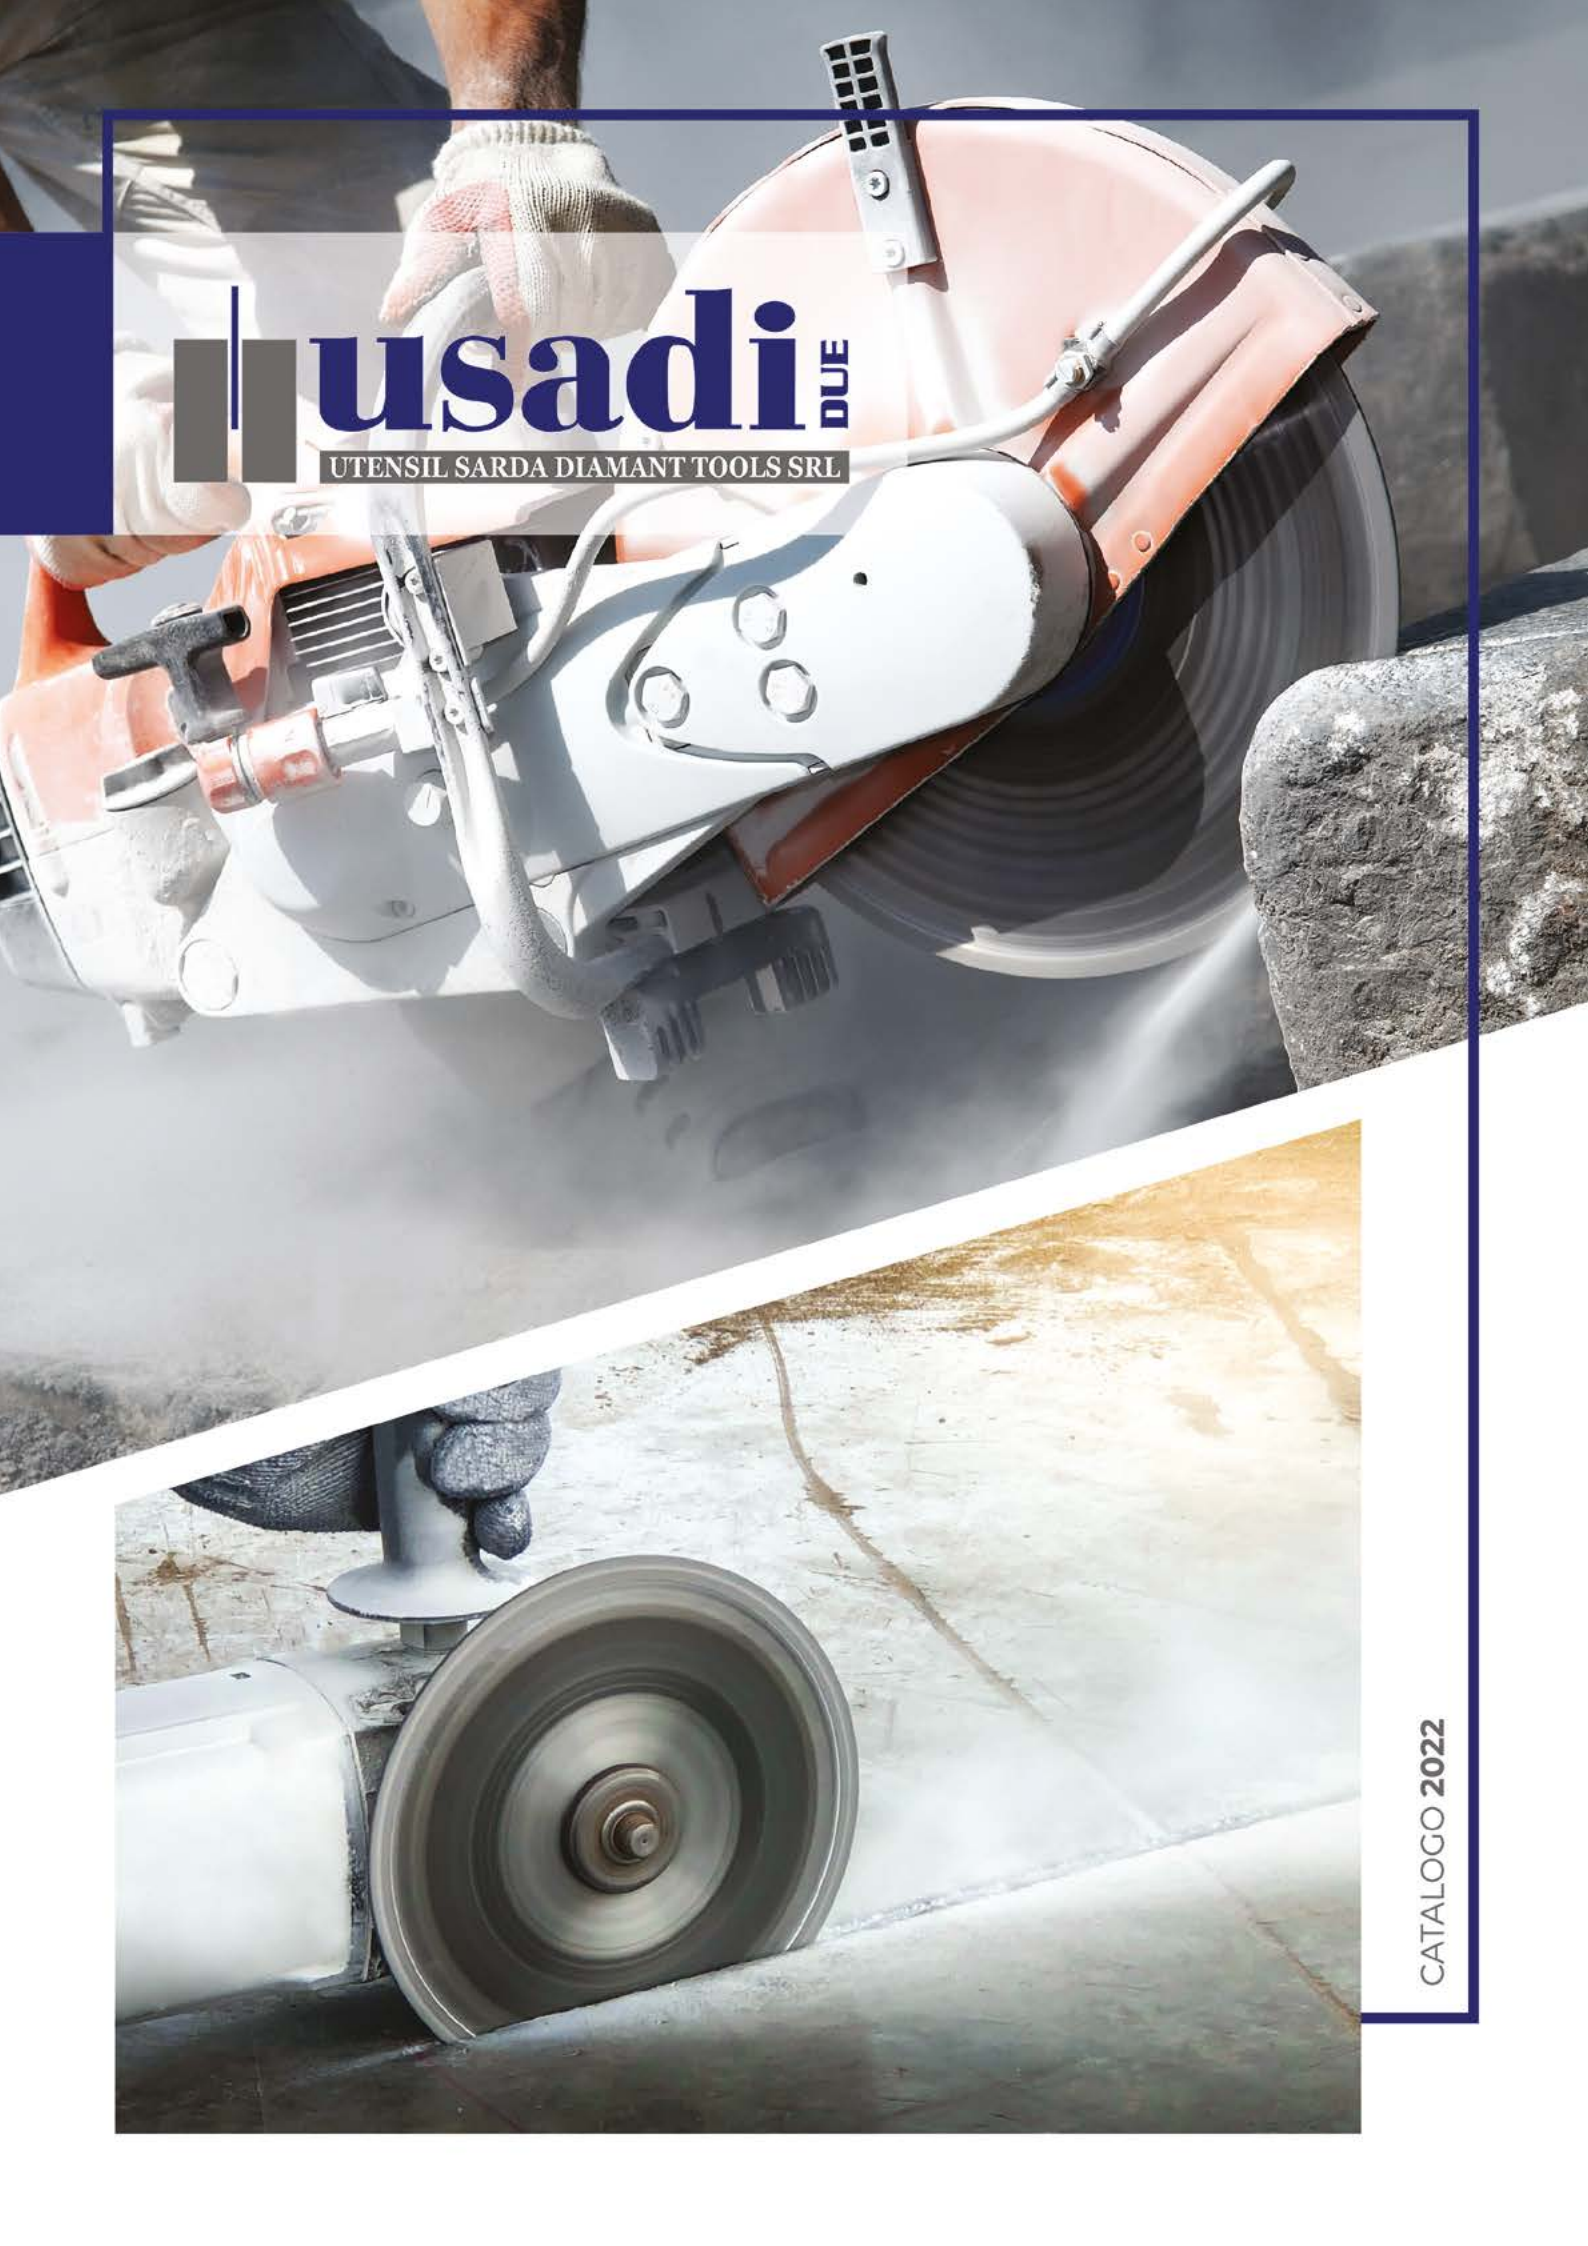

L'azienda nasce **1987** come produttrice di utensili diamantati per tutte le applicazioni ed in particolare per il settore lapideo e delle costruzioni.

Da allora diventa interprete di un moderno spirito imprenditoriale unito a doppio filo con la tradizione e rappresenta un esempio di straordinaria affinità tra prodotto e terra d'origine, avendo eletto il granito sardo come partner di eccezione.

Le tecnologie innovative da noi adottate valorizzano il lavoro artigiano recuperandone i valori più autentici, affiancandoli ai vantaggi della moderna produzione industriale.

Tecnologie di altissimo livello, ricerca e impiego dei migliori materiali: su queste base l'Azienda progetta e realizza i suoi prodotti, con una continua volontà di miglioramento qualitativo e tecnologico.

Lo stile, fondato sulle solide basi della ricerca, la qualità e le strategie commerciali hanno fatto della **Usadi2** un'azienda vincente.

Oggi l'azienda copre una superficie di 2.200 metri quadri, si avvale di uno staff dinamico e competitivo e assicura soluzioni produttive adeguate e costante assistenza finalizzata all'ottimizzazione dei prodotti per costi e rendimenti.

Quando il valore del materiale deve essere esaltato, Usadi2 è presente.



La divisione del filo e delle perle diamantate.

Nel 2018 nasce Wire Italy, risultato del nuovo centro di produzione di perle e filo diamantato.

Grazie ai nostri tecnici siamo in grado di fornire prodotti altamente competitivi e una puntuale assistenza alla clientela.

Operiamo nei più importanti mercati mondiali, questo ci ha permesso di acquisire esperienza e la capacità di sviluppare prodotti mirati per ogni esigenza.

Division of wire and diamond beads.

Wire Italy was born in 2018, the result of the new beads and diamond wire production center.

Thanks to our technicians we are able to provide highly competitive products and prompt customer assistance.

We operate in the most important world markets, this has allowed us to gain experience and the ability to develop targeted products for every need.

*The company was founded in **1987** as a producer of diamond tools for all applications and in particular for the stone and construction sectors.*

Since then he has become an interpreter of a modern entrepreneurial spirit combined with a double thread with tradition and represents an example of extraordinary affinity between product and homeland, having chosen Sardinian granite as an exceptional partner.


The innovative technologies we use enhance craftsmanship by recovering the most authentic values, combining them with the advantages of modern industrial production.

Top-level technologies, research and use of the best materials: on this basis the Company designs and manufactures its products, with a continuous desire for qualitative and technological improvement.

*The style, based on the solid foundations of research, quality and commercial strategies have made **Usadi2** a winning company.*

Today the company covers an area of 2200 square meters, employs a dynamic and competitive staff and ensures adequate production solutions and constant assistance aimed at optimizing products for costs and returns.

When the value of the material must be exalted, Usadi2 is present.

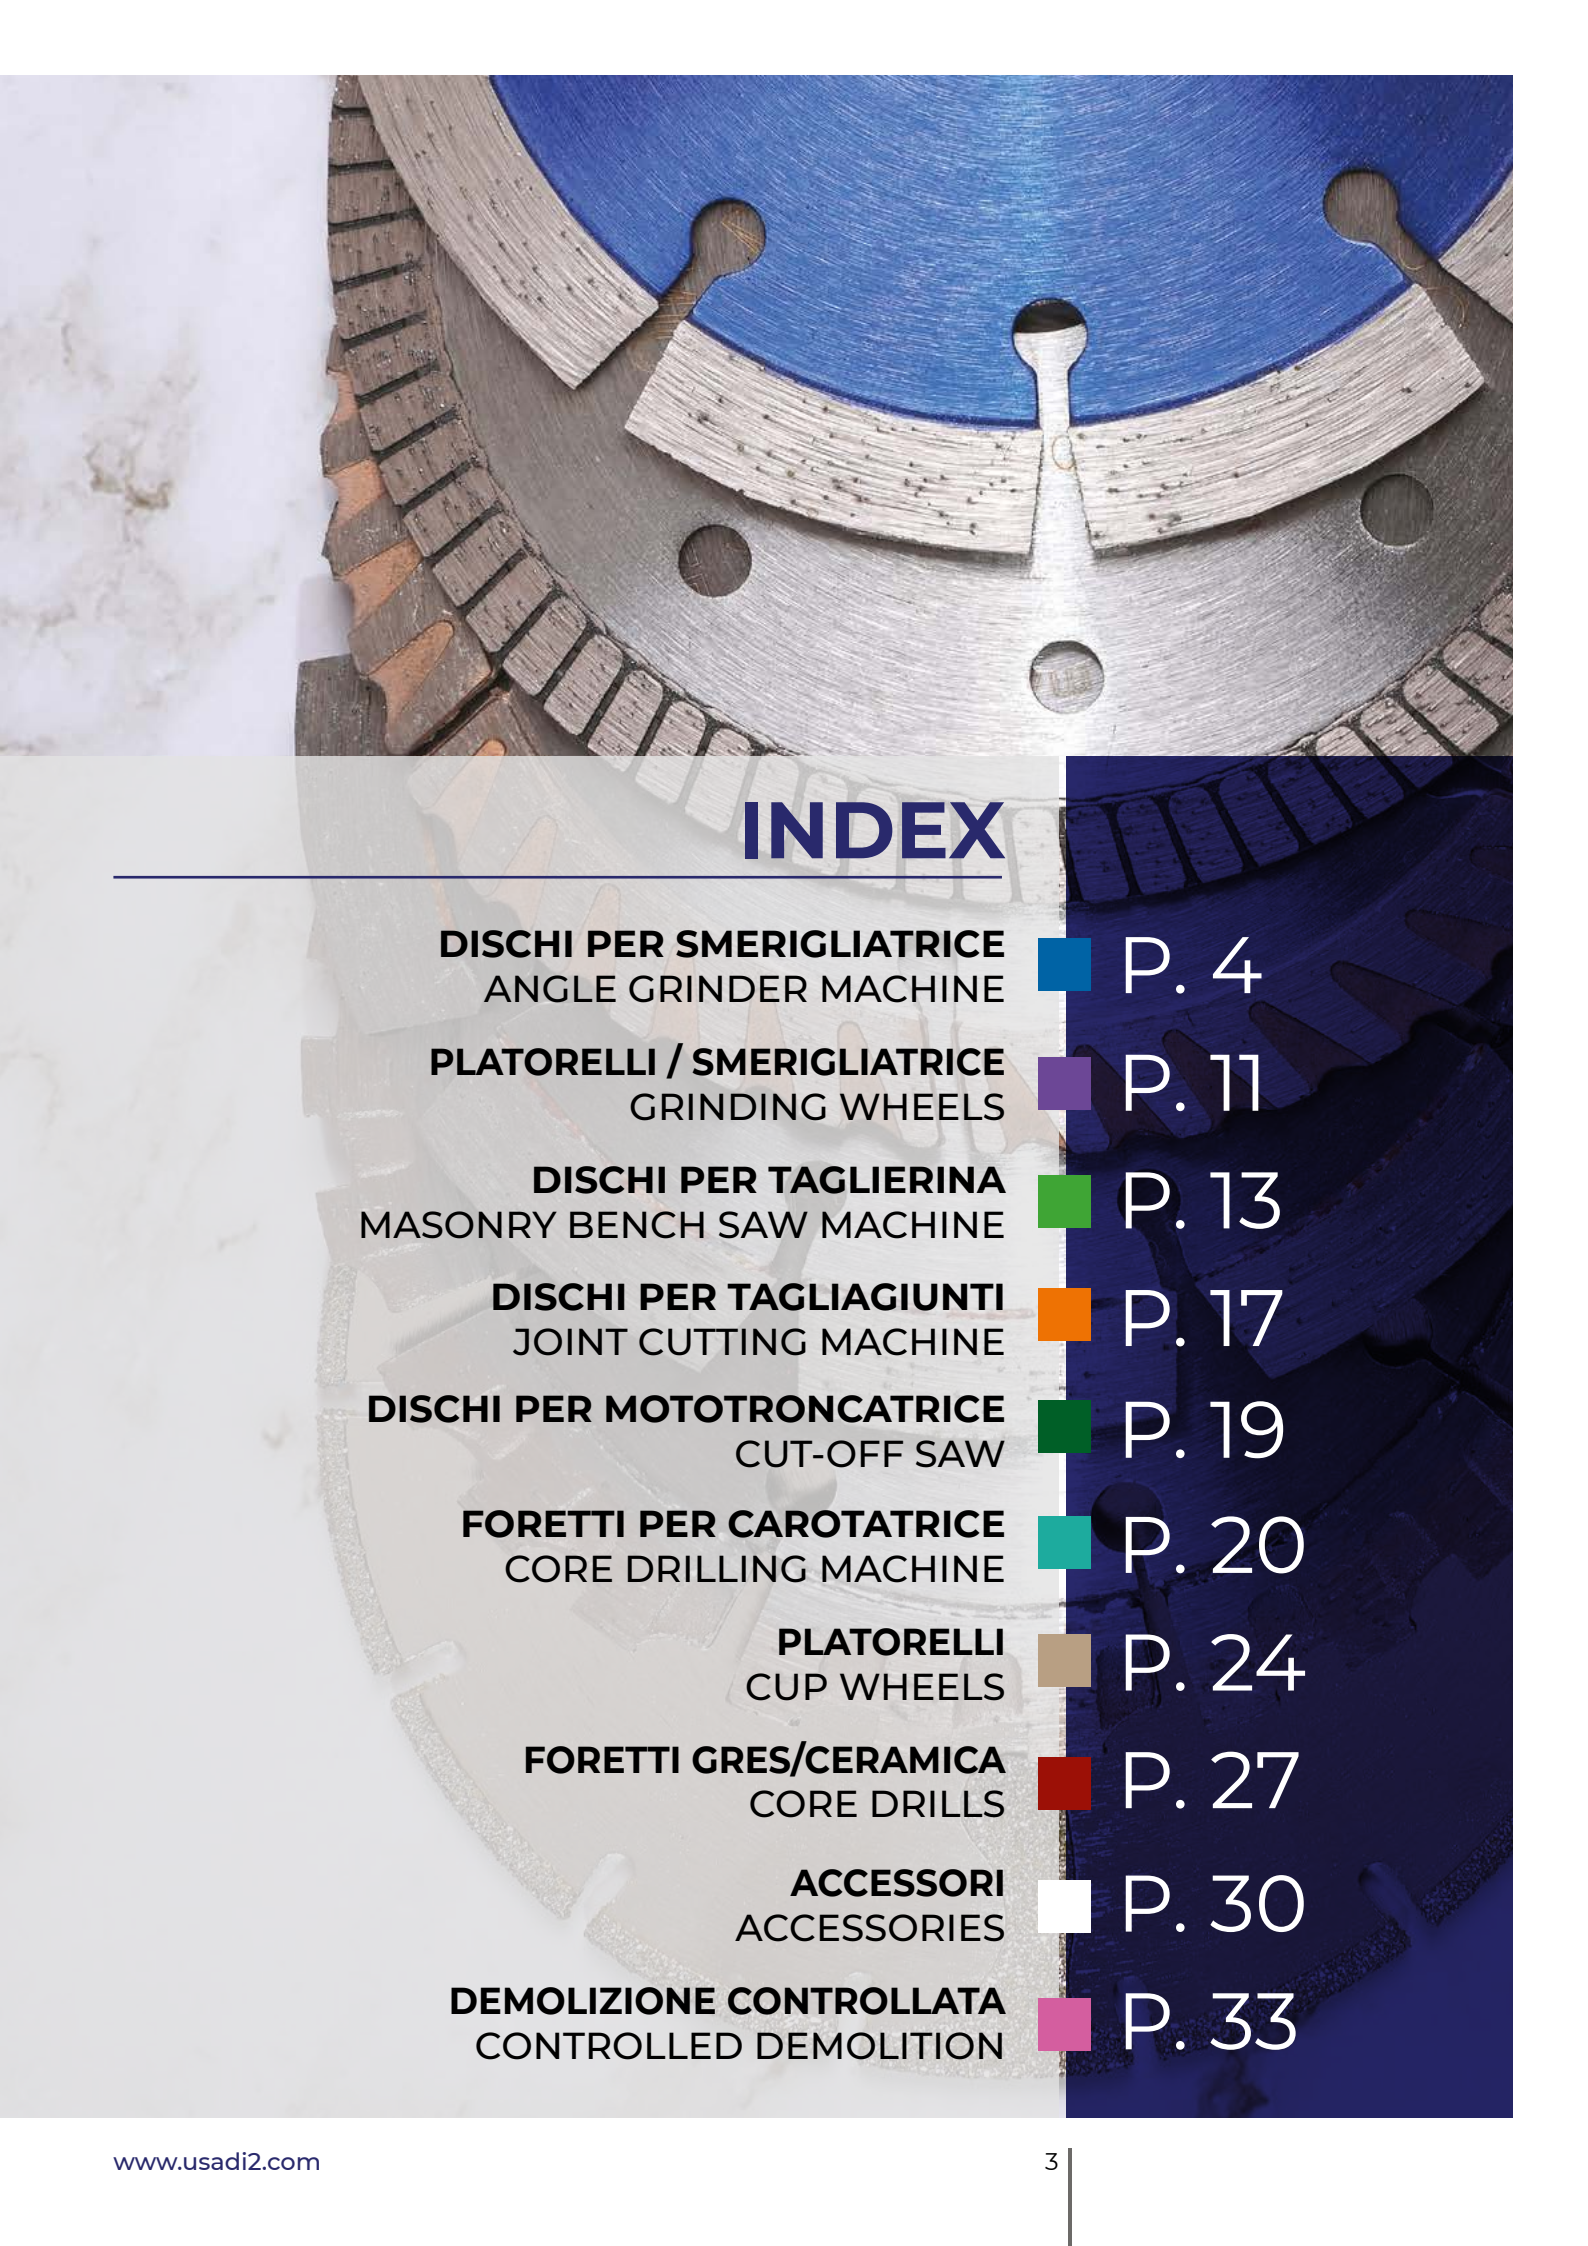

INDEX

DISCHI PER SMERIGLIATRICE
ANGLE GRINDER MACHINE

 P. 4

PLATORELLI / SMERIGLIATRICE
GRINDING WHEELS

 P. 11

DISCHI PER TAGLIERINA
MASONRY BENCH SAW MACHINE

 P. 13

DISCHI PER TAGLIAGIUNTI
JOINT CUTTING MACHINE

 P. 17

DISCHI PER MOTOTRONCATRICE
CUT-OFF SAW

 P. 19

FORETTI PER CAROTATRICE
CORE DRILLING MACHINE

 P. 20

PLATORELLI
CUP WHEELS

 P. 24

FORETTI GRES/CERAMICA
CORE DRILLS

 P. 27

ACCESSORI
ACCESSORIES

 P. 30

DEMOLIZIONE CONTROLLATA
CONTROLLED DEMOLITION

 P. 33

DISCHI PER SMERIGLIATRICE ANGLE GRINDER MACHINE

UL

SETTORI LASER
LASER SECTORS

LASER

SECCO



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS115SETSF022000UL	115	22,2	10	2,1	21,00
DS125SETSF022000UL	125	22,2	10	2,2	24,00
DS150SETSF022000UL	150	22,2	10	2,4	34,00
DS180SETSF022000UL	180	22,2	10	2,4	40,00
DS230SETSF022000UL	230	22,2	10	2,5	44,00

Disco universale a settori laser per il taglio di cemento, cemento armato, mattoni e materiali edili.

Universal laser sectors disc for cutting concrete, reinforced concrete, bricks and building materials.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Alta High	Alta High	Media Medium	Bassa Low	Alta High	-	Media Medium

HV

TURBO A CORONA CONTINUA
CONTINUOUS RIM TURBO

TURBO

SECCO



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS115OCCSF022000HV	115	22,2	10	2,2	20,00
DS115OCCCFM14000HV	115 FLANGIA/FLANGE	M14	10	2,2	23,00
DS125OCCSF022000HV	125	22,2	10	2,2	22,00
DS125OCCCFM14000HV	125 FLANGIA/FLANGE	M14	10	2,2	25,00
DS150OCCSF022000HV	150	22,2	10	2,4	27,50
DS150OCCCFM14000HV	150 FLANGIA/FLANGE	M14	10	2,4	30,50
DS180OCCSF022000HV	180	22,2	10	2,4	32,00
DS180OCCCFM14000HV	180 FLANGIA/FLANGE	M14	10	2,4	35,00
DS230OCCSF022000HV	230	22,2	10	2,4	38,00
DS230OCCCFM14000HV	230 FLANGIA/FLANGE	22,2	10	2,4	42,00

Disco universale turbo per il taglio di cemento, cemento armato, mattoni e materiali edili.

Universal turbo disc for cutting concrete, reinforced concrete, bricks and building materials.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Alta High	Alta High	Alta High	Alta High	Media Medium	-	Media Medium

SECCO



LASER



SMART

SETTORI LASER CON SENSORI DI TEMPERATURA
LASER SECTORS WITH TEMPERATURE SENSOR



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS230SETSF022000SM	230	22,2	10	2,6	60,00

Disco universale a settori laser con sensori di temperatura per il taglio di cemento, cemento armato, pietra, mattoni e materiali edilizi.

Universal laser sectors disc with temperature sensors for cutting concrete, reinforced concrete, stone, bricks and building materials.

I sensori sul corpo del disco e sui settori diventano rossi in caso di surriscaldamento.

Sensors on disc soul and sectors turn red in case of overheating.

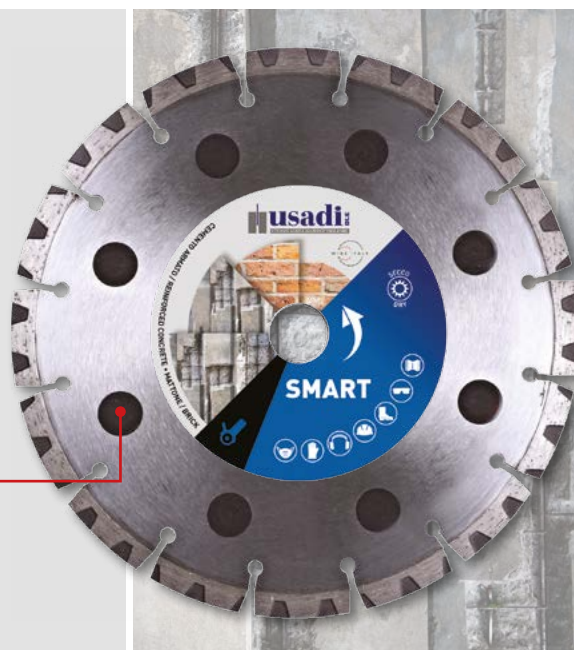

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Alta High	Alta High	Media Medium	Bassa Low	Alta High	-	Bassa Low

SECCO



ECO

LINEA ECONOMICA
ECONOMIC LINE

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS115000SF02200ECO	115	22,2	8	1,8	16,00
DS125000SF02200ECO	125	22,2	8	2,1	20,00
DS230000SF02200ECO	230	22,2	8	2,8	30,00

Disco universale economico a settori o a corona continua per il taglio di materiali edilizi.

Economical universal disc with sectors or continuous rim for cutting building materials.



MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Media Medium	Media Medium	Bassa Low	-	Media Medium

GV

TURBO A CORONA CONTINUA CON RINFORZI
CONTINUOUS RIM TURBO WITH PADS

TURBO

SECCO



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS115CCSF022000GV	115	22,2	10	2,4	23,00
DS1150CCCFM14000GV	115 FLANGIA/FLANGE	M14	10	2,4	26,00
DS1250CCSF022000GV	125	22,2	10	2,4	26,00
DS1250CCCFM14000GV	125 FLANGIA/FLANGE	M14	10	2,4	29,00
DS1500CCSF022000GV	150	22,2	10	2,4	32,00
DS1500CCCFM14000GV	150 FLANGIA/FLANGE	M14	10	2,4	35,00
DS1800CCSF022000GV	180	22,2	10	2,6	41,00
DS1800CCCFM14000GV	180 FLANGIA/FLANGE	M14	10	2,6	44,00
DS2300CCSF022000GV	230	22,2	10	2,8	50,00
DS2300CCCF022000GV	230 FLANGIA/FLANGE	CF	10	2,8	54,00

Disco turbo con rinforzi per il taglio di granito e pietra.

Turbo disc with pads for cutting granite and stone.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Media Medium	Alta High	Media Medium	-	Media Medium

LASER DYNAMIC

LASER
LASER

LASER

SECCO



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS115SETSF02200LSD	115	22,2	15	2,5	52,00
DS230SETSF02200LSD	125	22,2	15	2,5	125,00

Top di gamma per i dischi per uso generale con settori a diamante posizionato e forma a "V".

Top of the range for general purpose discs with positioned diamond sectors and "V" shape.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Alta High	Alta High	Alta High	Alta High	-	-	Alta High

SECCO 

CM

CORONA CONTINUA
CONTINUOUS RIM

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS115CCSF022000CM	115	22,2	8	1,8	12,00
DS125CCSF022000CM	125	22,2	8	1,8	15,00

Disco a corona continua per il taglio di ceramica e klinker.
Continuous rim disc for cutting ceramic and klinker.



MATERIALE MATERIAL	Ceramica Ceramic	Cotto Fired bricks	Dekton Dekton	Klinker Klinker	Gres porcellanato Porcelain tile	Lapitec Lapitec	Marmo Marble	Vetro Glass
QUALITÀ QUALITY	Alta High	Media Medium	-	Media Medium	Bassa Low	-	-	-

SECCO 

TURBO 

GRES-RT

CORONA CONTINUA A RETE
GRID CONTINUOUS RIM

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS115RETSF022000GS	115	22,23	10	1,2	28,00
DS125RETSF022000GS	125	22,23	10	1,4	30,00

Disco a rete con flangia di rinforzo centrale per il taglio di gres porcellanato, ceramica e klinker.
Mesh disc with central reinforcement flange for cutting porcelain gres, ceramic and klinker.



MATERIALE MATERIAL	Ceramica Ceramic	Cotto Fired bricks	Dekton Dekton	Klinker Klinker	Gres porcellanato Porcelain tile	Lapitec Lapitec	Marmo Marble	Vetro Glass
QUALITÀ QUALITY	Alta High	Alta High	-	Alta High	Alta High	Bassa Low	-	-

SPL

CORONA CONTINUA CON INTAGLI LASER
CONTINUOUS RIM WITH LASER CARVING



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS1150CCSF02200SPL	115	22,23	8	1,1	46,50
DS1250CCSF02200SPL	125	22,23	8	1,1	51,00

Disco a corona continua con flangia di rinforzo centrale per il taglio di gres porcellanato, dehton, lapitec, ceramica e materiali sintetici. Spessore di taglio 1,10mm.

Continuous rim disc with central reinforcement flange for cutting porcelain gres, dehton, lapitec, ceramic and synthetic materials. Cutting thickness 1.10mm.

MATERIALE MATERIAL	Ceramica Ceramic	Cotto Fired bricks	Dekton Dekton	Klinker Clinker	Gres porcellanato Porcelain tile	Lapitec Lapitec	Marmo Marble	Vetro Glass
QUALITÀ QUALITY	Media Medium	Alta High	Alta High	Alta High	Alta High	Alta High	-	-

KTN

CORONA CONTINUA ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CONTINUOUS RIM



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS1020CCSF02200KTN	102	22,23	5	0,8	45,00

Disco a corona continua con flangia di rinforzo centrale per la rimozione delle piastrelle in gres e di tutte le ceramiche tecniche. Spessore di taglio 0,8mm.

Continuous rim disc with central reinforcement flange for removing gres tiles and all technical ceramics. Cutting thickness 0.8mm.

MATERIALE MATERIAL	Ceramica Ceramic	Cotto Fired bricks	Dekton Dekton	Klinker Clinker	Gres porcellanato Porcelain tile	Lapitec Lapitec	Marmo Marble	Vetro Glass
QUALITÀ QUALITY	-	-	Alta High	Alta High	Alta High	Alta High	-	-



GLASS

CORONA CONTINUA
CONTINUOUS RIM

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS1000CCSF02200GLS	100	22,23	10	1,5	50,00

Disco a corona continua per il taglio di vetro.

Continuous rim disc for glass cutting.



MATERIALE MATERIAL	Ceramica Ceramic	Cotto Fired bricks	Dekton Dekton	Klinker Clinker	Gres porcellanato Porcelain tile	Lapitec Lapitec	Marmo Marble	Vetro Glass
QUALITÀ QUALITY	Media Medium	Bassa Low	-	Bassa Low	-	-	-	Alta High



PVX

CORONA A NIDO D'APE
HONEYCOMB RIM

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS1150CCSF02200PVX	115	22,23	25	1,6	58,00
DS1250CCSF02200PVX	125	22,23	25	1,6	64,00

Disco a nido d'ape per il taglio di pvc e plexiglass. Rinforzi laterali per piccoli lavori di sbavatura.


Honeycomb disc for cutting pvc and plexiglass. Lateral reinforcements for small deburring jobs.



MATERIALE MATERIAL	Ceramica Ceramic	Cotto Fired bricks	Dekton Dekton	Klinker Clinker	Gres porcellanato Porcelain tile	Lapitec Lapitec	PVC PVC	Plexiglass Plexiglass
QUALITÀ QUALITY	Media Medium	Media Medium	Bassa Low	Media Medium	Media Medium	Bassa Low	Alta High	Alta High

ED-R

ELETTRODEPOSTO CON RINFORZI
ELECTROPLATED WITH PADS

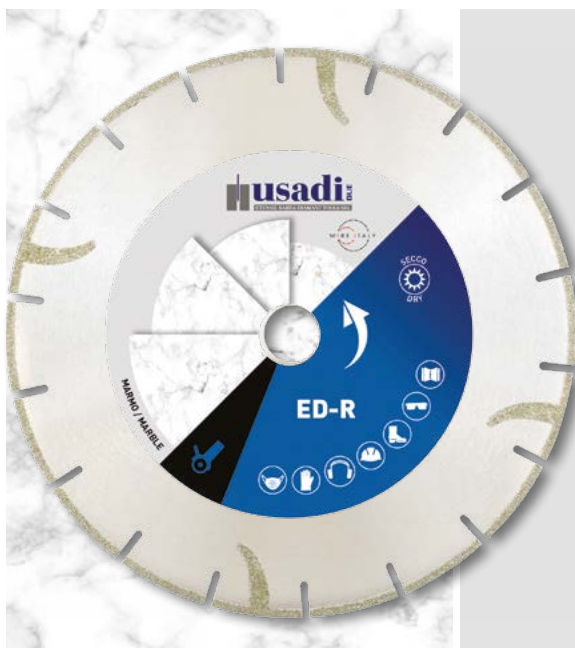

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS1150EDSF02200EDR	115	22,2	5	2,1	34,00
DS1150EDCFM1400EDR	115 FLANGIA/FLANGE	M14	5	2,1	37,00
DS1250EDSF02200EDR	125	22,2	5	2,4	37,00
DS1250EDCFM1400EDR	125 FLANGIA/FLANGE	M14	5	2,4	40,00
DS1500EDSF02200EDR	150	22,2	5	2,6	42,00
DS1500EDCFM1400EDR	150 FLANGIA/FLANGE	M14	5	2,6	45,00
DS1800EDSF02200EDR	180	22,2	5	2,8	46,00
DS1800EDCFM1400EDR	180 FLANGIA/FLANGE	M14	5	2,8	49,00
DS2300EDSF02200EDR	230	22,2	5	3,0	56,00
DS2300EDCF02200EDR	230 FLANGIA/FLANGE	22,2	5	3,0	60,00

Disco elettrodeposto con rinforzi per il taglio e piccoli lavori di sbavatura sul marmo.

Electroplated disc with pads for cutting and small deburring jobs on marble.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	-	-	-	-	-	Alta High	-

FG

SALDOBRASATO
VACUUM BRAZED



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	€
DS115SBRF022000FG	115	22,23	5	45,00
DS125SBRF022000FG	125	22,23	5	55,00
DS230SBRF022000FG	230	22,23	5	100,00

Disco saldobrasato per il taglio in sicurezza di ferro e ghisa.

Vacuum brazed disc for safe cutting of iron and cast iron.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ferro Iron	Ghisa Cast Iron	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Media Medium	-	Alta High	Alta High	-



ED-V

ELETTRODEPOSTO VANITY
VANITY ELECTROPLATED

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	€
DS1250EDCFM1400EDV	125 FLANGIA/FLANGE	M14	45,00
DS2300EDCF02200EDV	230 FLANGIA/FLANGE	22,2	70,00

Disco/platorello elettrodeposto con attacco M14 per il taglio e la levigatura sul marmo.

Electroplated disc/cup wheel with M14 connection for cutting and polishing on marble.



HGC

PLATORELLO A NIDO D'APE
HONEYCOMB CUP WHEEL

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	GRANA GRIT	€
MO100M140000CM	100 FLANGIA/FLANGE	M14	60	63,00
MO1000220000CM	100	22,23	60	60,00
MO100M140000GS	100 FLANGIA/FLANGE	M14	100	63,00
MO1000220000GS	100	22,23	100	60,00


Platorello diamantato per la levigatura di gres [#100] e ceramica [#60]

Diamond cup wheel for sanding gres [# 100] and ceramic [# 60].



DPX

TAGLIO E SGROSSATURA 2 IN 1
2 IN 1 CUTTING AND ROUGHING

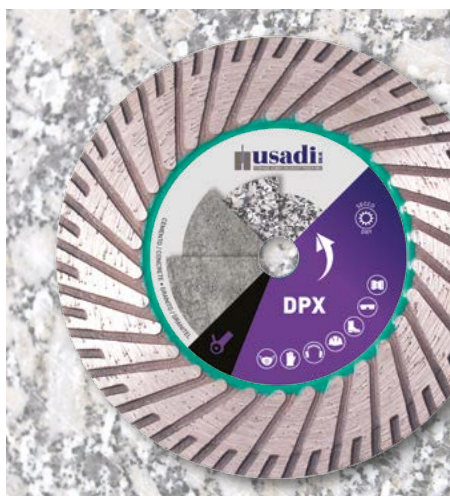

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS1250CCCFM1400DPX	125	M14	8/25	2,8	56,00

Disco/platorello diamantato con attacco M14 per il taglio e la levigatura di granito, cemento e materiali duri.

Diamond disc/cup wheel with M14 connection for cutting and sanding granite, concrete and hard materials.



FLAP

DISCO LAMELLARE DIAMANTATO
DIAMOND FLAP DISC




CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	GRANA GRIT	€
ULPLTLMD115DDGR030	115	22,23	30	60,00
ULPLTLMD115DDGR060	115	22,23	60	50,00
ULPLTLMD115DDGR120	115	22,23	120	50,00
ULPLTLMD115DDGR200	115	22,23	200	50,00

Disco lamellare per la levigatura di marmo, granito e gres porcellanato.

Flap disc for polishing marble, granite and porcelain gres.

BUTTON

MOLETTA DIAMANTATA 2 IN 1
2 IN 1 DIAMOND WHEEL

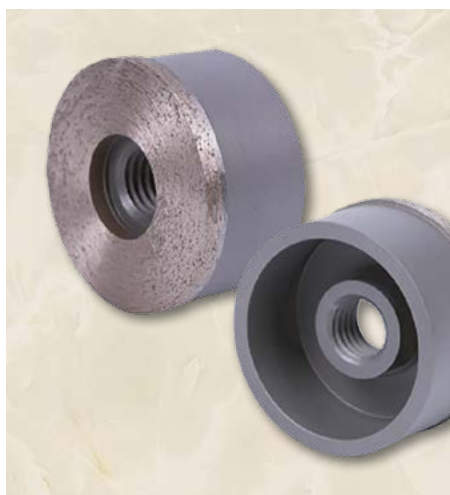

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	GRANA GRIT	€
MO049M140DDBUT070	48,5 x 5	M14	70	50,00
MO049M140DDBUT100	48,5 x 5	M14	100	50,00

Moletta diamantata con duplice funzione di blocco del disco sulla smerigliatrice, e di levigatura del gres porcellanato.

Diamond wheel with dual function of locking the disc on the grinder, and polishing the porcelain gres.



CM-C
CERAMICA
CERAMIC

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS20000CC25CM000CM	200	25,4	10	1,6	60,00
DS25000CC25CM000CM	250	25,4	10	1,6	80,00
DS30000CC25CM000CM	300	25,4	10	2,0	110,00
DS35000CC25CM000CM	350	25,4	10	2,2	145,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm – 22,2mm – 20mm
*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato a corona continua per il taglio di ceramica e klinker.
Continuous rim disc for cutting ceramic and klinker.



MATERIALE MATERIAL	Ceramica Ceramic	Cotto Fired bricks	Dekton Dekton	Klinker Clinker	Gres porcellanato Porcelain tile	Lapitec Lapitec	Marmo Marble	Vetro Glass
QUALITÀ QUALITY	Alta High	Alta High	-	Alta High	Media Medium	-	-	-



GS-C
GRES PORCELLANATO
PORCELAIN GRES

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS18000CC25GS000GS	180	25,4	10	1,7	60,00
DS20000CC25GS000GS	200	25,4	10	1,7	70,00
DS25000CC25GS000GS	250	25,4	10	1,7	90,00
DS30000CC25GS000GS	300	25,4	10	2,4	130,00
DS35000CC25GS000GS	350	25,4	10	2,4	160,00
DS40000CC25GS000GS	400	25,4	10	2,8	180,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm – 22,2mm – 20mm
*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato a settori ravvicinati per il taglio di gres porcellanato, ceramica, klinker e ceramiche tecniche. Settori con polvere di grafite per una maggiore scorrevolezza.

Diamond disc with close sectors for cutting porcelain gres, ceramic, klinker and technical ceramics. Sectors with graphite powder for greater smoothness.



MATERIALE MATERIAL	Ceramica Ceramic	Cotto Fired bricks	Dekton Dekton	Klinker Clinker	Gres porcellanato Porcelain tile	Lapitec Lapitec	Marmo Marble	Vetro Glass
QUALITÀ QUALITY	Media Medium	Media Medium	Media Medium	Alta High	Alta High	Alta High	-	-

UL-E

CEMENTO ARMATO
REINFORCED CONCRETE

LASER

SECCO

UMIDO



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS250SETT25CLOOULE	250	25,4	10	2,6	105,00
DS300SETT25CLOOULE	300	25,4	10	2,6	125,00
DS350SETT25CLOOULE	350	25,4	10	2,8	150,00
DS400SETT25CLOOULE	400	25,4	10	3,2	215,00
DS450SETT25CLOOULE	450	25,4	10	2,6	260,00
DS500SETT25CLOOULE	500	25,4	10	2,8	305,00
DS600SETT25CLOOULE	600	25,4	10	2,6	390,00
DS650SETT25CLOOULE	650	25,4	10	2,6	500,00
DS700SETT25CLOOULE	700	25,4	10	2,8	610,00
DS725SETT25CLOOULE	725	25,4	10	3,2	620,00
DS750SETT25CLOOULE	750	25,4	10	2,6	760,00
DS800SETT60CLOOULE	800	60	10	2,8	920,00
DS900SETT60CLOOULE	900	60	10	3,2	1.040,00
DS1000SETT60CLOOULE	1000	60	10	2,4	1.160,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm - 22,2mm - 20mm
*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato laser per il taglio di cemento, cemento armato, mattoni e materiali edili.
Laser diamond disc for cutting concrete, reinforced concrete, bricks and building materials.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Refrattario Refractory
QUALITÀ QUALITY	-	Alta High	Alta High	Alta High	Media Medium	Bassa Low	-	Alta High

BL-E

MATTONE E ABRASIVI
BRICK AND ABRASIVES

LASER

SECCO

UMIDO



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS300SETT25CS00BLE	300	25,4	10	2,8	155,00
DS350SETT25CS00BLE	350	25,4	10	3,2	200,00
DS400SETT25CS00BLE	400	25,4	10	3,6	235,00
DS450SETT25CS00BLE	450	25,4	10	4,5	375,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm - 22,2mm - 20mm
*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato laser con settori di rinforzo antiusura e settori shark per il taglio di refrattario e materiali abrasivi.

Laser diamond disc with wear-resistant reinforcement sectors and shark sectors for cutting refractory and abrasive materials.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Refrattario Refractory
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Media Medium	Media Medium	Bassa Low	-	Alta High



MX3


MARMO
MARBLE

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DI03002107NM000MX3	300	60*	7	2,8	105,00
DI03502507NM000MX3	350	60*	7	3,2	130,00
DI04002807NM000MX3	400	60*	7	3,6	155,00
DI04503207NM000MX3	450	60*	7	3,8	190,00
DI05003607NM000MX3	500	60*	7	4,0	210,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 50mm – 30mm – 25,4mm – 22,2mm – 20mm
*Drilling or reductions to 50mm – 30mm 25,4mm – 22,2mm – 20mm available on request

Disco diamantato per il taglio del marmo.
Diamond disc for cutting marble.

CODICE CODE	Ø	€ CON ANIMA SILENZIATA € WITH SILENCED CORE
DI03002107SL000MX3	300	135,00
DI03502507SL000MX3	350	170,00
DI04002807SL000MX3	400	200,00
DI04503207SL000MX3	450	240,00
DI03502507SL000MX3	500	280,00

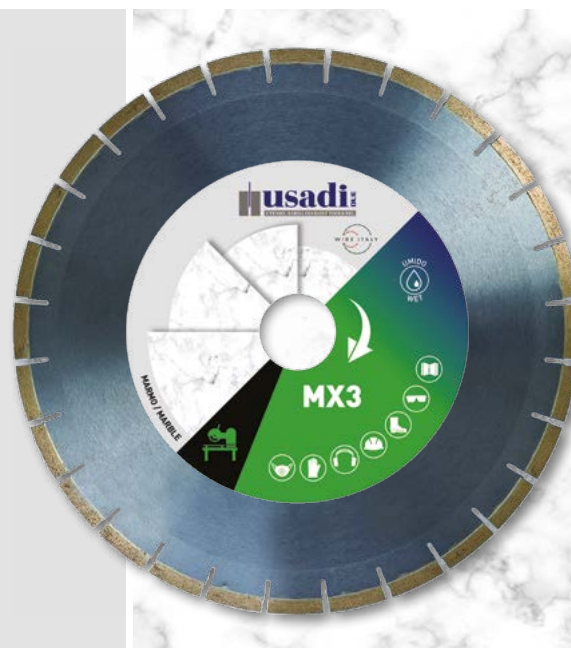

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Refrattario Refractory
QUALITÀ QUALITY	-	-	-	-	-	Media Medium	Alta High	-



SR-M

GRANITO
GRANITE

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DI03002115NM000SRM	300	60*	15	2,8	120,00
DI03502515NM000SRM	350	60*	15	3,2	145,00
DI04002815NM000SRM	400	60*	15	3,6	165,00
DI04503215NM000SRM	450	60*	15	3,8	200,00
DI05003615NM000SRM	500	60*	15	4,0	225,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 50mm – 30mm – 25,4mm – 22,2mm – 20mm
*Drilling or reductions to 50mm – 30mm 25,4mm – 22,2mm – 20mm available on request

Disco diamantato per il taglio del granito e pietra.
Diamond disc for cutting granite and stone.

CODICE CODE	Ø	€ CON ANIMA SILENZIATA € WITH SILENCED CORE
DI03002115NM000SRM	300	145,00
DI03502515NM000SRM	350	180,00
DI04002815NM000SRM	400	205,00
DI04503215NM000SRM	450	250,00
DI05003615NM000SRM	500	295,00



MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Refrattario Refractory
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Media Medium	Alta High	Media Medium	-	Media Medium

LGN

LEGNO
WOOD



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	SPESSORE THICKNESS	€
DS31500WD30LG00LGN	315	30	3,2	58,00
DS35000WD30LG00LGN	350	30	3,2	70,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 25,4mm – 22,22mm – 20mm
*Drilling or reductions to 25,4mm – 22,22mm – 20mm available on request

Disco in widia per il taglio del legno.

Widia disc for cutting wood.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Legno Wood	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	-	-	-	-	-	Alta High	-

FG-C

FERRO E GHISA
IRON AND CAST IRON



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	€
DS300SDBR25FG000FG	300	25,4	5	185,00
DS350SDBR25FG000FG	350	25,4	5	220,00
DS400SDBR25FG000FG	400	25,4	5	255,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm – 22,2mm – 20mm
*Drilling or reductions to 30mm – 22,2mm – 20mm available on request

Disco saldobrasato per il taglio in sicurezza di ferro e ghisa.

Vacuum brazed disc for safe cutting of iron and cast iron.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ferro Iron	Ghisa Cast Iron	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Media Medium	-	Alta High	Alta High	-

SECCO



UMIDO



LASER



PL-R

PER MACCHINE SOTTO I 13 CV
FOR MACHINES UNDER 13 HP

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS350SETT25CS00PLR	350	25,4	10	3,2	140,00
DS400SETT25CS00PLR	400	25,4	10	3,6	185,00
DS450SETT25CS00PLR	450	25,4	10	3,6	220,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm - 22,2mm - 20mm
*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato laser con settori di rinforzo antiusura per il taglio di cemento e asfalto. Ideale per macchine sotto i 13 Cv.

Laser diamond disc with wear-resistant reinforcement sectors for cutting concrete and asphalt. Ideal for machines under 13 Hp.



MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Refrattario Refractory
QUALITÀ QUALITY	Alta High	-	Bassa Low	-	-	Bassa Low	-	Media Medium

UMIDO



LASER



2W

PER MACCHINE FINO A 20 CV
FOR MACHINES UP TO 20 HP

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS300SETT25CS0002W	300	25,4	11,5	2,8	165,00
DS350SETT25CS0002W	350	25,4	11,5	3,2	190,00
DS400SETT25CS0002W	400	25,4	11,5	3,5	240,00
DS450SETT25CS0002W	450	25,4	11,5	3,8	290,00
DS500SETT25CS0002W	500	25,4	11,5	3,8	355,00
DS600SETT25CS0002W	600	25,4	11,5	4,5	460,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm - 22,2mm - 20mm
*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato laser con settori di rinforzo antiusura inclinati per il taglio di cemento e asfalto. Ideale per macchine sopra i 20 CV.

Laser diamond disc with inclined wear-resistant reinforcement sectors for cutting concrete and asphalt. Ideal for machines up to 20 Hp.



MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Refrattario Refractory
QUALITÀ QUALITY	Alta High	-	Bassa Low	-	-	-	-	Media Medium

CMB

ADATTO AD OGNI ESIGENZA
SUITABLE FOR EVERY NEED

LASER



SECCO



UMIDO



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS300SETT25CS00CMB	300	25,4	10	3,2	165,00
DS350SETT25CS00CMB	350	25,4	10	3,5	215,00
DS400SETT25CS00CMB	400	25,4	10	3,8	250,00
DS450SETT25CS00CMB	450	25,4	10	4,5	400,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm - 22,2mm - 20mm

*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato laser con settori di rinforzo antiusura e settori shark per il taglio di cemento e asfalto.

Laser diamond disc with wear-resistant reinforcement sectors and shark sectors for cutting concrete and asphalt.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Refrattario Refractory
QUALITÀ QUALITY	Alta High	Alta High	Alta High	Media Medium	-	Media Medium	-	-

CM-FR

CEMENTO FRESCO
FRESH CONCRETE

LASER



UMIDO



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS300SETT25CF000CF	300	25,4	10	2,8	315,00
DS350SETT30CF000CF	350	25,4	10	2,8	370,00
DS400SETT30CF000CF	400	25,4	10	3,2	450,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm - 22,2mm - 20mm

*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato laser con settori di rinforzo antiusura per il taglio del cemento fresco.

Laser diamond disc with wear-resistant reinforcement sectors for cutting fresh concrete.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Refrattario Refractory
QUALITÀ QUALITY	Media Medium	Alta High	Alta High	Alta High	-	Media Medium	-	-

SECCO



UMIDO



LASER



LS-CL

CEMENTO ARMATO
REINFORCED CONCRETE

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS300SETT25CA00LSC	300	25,4	12	2,8	160,00
DS350SETT25CA00LSC	350	25,4	12	3,2	190,00
DS400SETT25CA00LSC	400	25,4	12	3,5	250,00
DS450SETT25CA00LSC	450	25,4	12	3,8	295,00
DS500SETT25CA00LSC	500	25,4	12	3,8	360,00
DS600SETT25CA00LSC	600	25,4	12	4,5	470,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm - 22,2mm - 20mm

*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato laser per il taglio di cemento, cemento armato, poroton e ghiaio su mototroncatrice.

Diamond laser disc for cutting concrete, reinforced concrete, poroton and gravel on a power cutter.



MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaio Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Alta High	Alta High	Alta High	-	Media Medium	-	Media Medium

SECCO



UMIDO



LASER



LS-GR

GRANITO
GRANITE

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	SPESSORE THICKNESS	€
DS300SETT25CA00LSG	300	25,4	12	2,8	160,00
DS350SETT25CA00LSG	350	25,4	12	3,2	190,00
DS400SETT25CA00LSG	400	25,4	12	3,5	250,00
DS450SETT25CA00LSG	450	25,4	12	3,8	295,00
DS500SETT25CA00LSG	500	25,4	12	3,8	360,00
DS600SETT25CA00LSG	600	25,4	12	4,5	470,00

*Disponibili su richiesta forature o riduzioni a 30mm - 22,2mm - 20mm

*Drilling or reductions to 30mm - 22.2mm - 20mm available on request

Disco diamantato laser per il taglio di granito e pietra su mototroncatrice.

Diamond laser disc for cutting granite and stone on a power cutter.



MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaio Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Media Medium	Alta High	Alta High	-	Media Medium

FORETTI PER CAROTATRICE CORE DRILLING MACHINE

FO-CL

CAROTATORE LASER
LASER CORE DRILL

UMIDO



Settori a punta per partenza veloce.
Adatto al carotaggio di cemento armato.

*Pointed sectors for quick start.
Suitable for drilling reinforced concrete.*

CODICE CODE	Ø	L	ATTACCO THICKNESS	€ NEW	€ RETIPPING
FO042ST4501P1400CL	42	450	1" ¼ UNC	110,00	-
FO047ST4501P1400CL	47	450	1" ¼ UNC	120,00	-
FO052ST4501P1400CL	52	450	1" ¼ UNC	130,00	-
FO062ST4501P1400CL	62	450	1" ¼ UNC	145,00	-
FO068ST4501P1400CL	68	450	1" ¼ UNC	155,00	-
FO072ST4501P1400CL	72	450	1" ¼ UNC	160,00	-
FO082ST4501P1400CL	82	450	1" ¼ UNC	185,00	140,00
FO102ST4501P1400CL	102	450	1" ¼ UNC	215,00	160,00
FO112ST4501P1400CL	112	450	1" ¼ UNC	230,00	170,00
FO122ST4501P1400CL	122	450	1" ¼ UNC	250,00	185,00
FO127ST4501P1400CL	127	450	1" ¼ UNC	265,00	200,00
FO132ST4501P1400CL	132	450	1" ¼ UNC	275,00	205,00
FO142ST4501P1400CL	142	450	1" ¼ UNC	310,00	230,00
FO152ST4501P1400CL	152	450	1" ¼ UNC	330,00	250,00
FO162ST4501P1400CL	162	450	1" ¼ UNC	345,00	260,00
FO182ST4501P1400CL	182	450	1" ¼ UNC	390,00	290,00
FO202ST4501P1400CL	202	450	1" ¼ UNC	430,00	320,00
FO250ST4501P1400CL	250	450	1" ¼ UNC	660,00	495,00
FO300ST4501P1400CL	300	450	1" ¼ UNC	880,00	660,00

DUREZZA / HARDINESS	SOFT	MEDIUM	HARD
ARMATURA / ARMOR	LIGHT	AVERAGE	HEAVY
VELOCITÀ PERIFERICA / TIP SPEED	3.0 ÷ 4.0 Mt/s	2.0 ÷ 3.0 Mt/s	1.0 ÷ 2.0 Mt/s

FO-CLP

CAROTATORE LASER CON DIAMANTE POSIZIONATO
LASER CORE DRILL WITH POSITIONED DIAMOND



Settori a punta per partenza veloce e diamante posizionato per alte prestazioni. Ideale per il carotaggio di cemento armato.

Pointed sectors for fast starting and positioned diamond for high performance. Ideal for drilling reinforced concrete.

CODICE CODE	Ø	L	ATTACCO THICKNESS	€ NEW	€ RETIPPING
FO052ST4501P1400CP	52	450	1" ¼ UNC	150,00	-
FO062ST4501P1400CP	62	450	1" ¼ UNC	170,00	-
FO082ST4501P1400CP	82	450	1" ¼ UNC	210,00	155,00
FO102ST4501P1400CP	102	450	1" ¼ UNC	250,00	190,00
FO112ST4501P1400CP	112	450	1" ¼ UNC	265,00	200,00
FO122ST4501P1400CP	122	450	1" ¼ UNC	285,00	215,00
FO127ST4501P1400CP	127	450	1" ¼ UNC	295,00	220,00
FO132ST4501P1400CP	132	450	1" ¼ UNC	320,00	240,00
FO142ST4501P1400CP	142	450	1" ¼ UNC	360,00	270,00
FO152ST4501P1400CP	152	450	1" ¼ UNC	370,00	275,00
FO162ST4501P1400CP	162	450	1" ¼ UNC	390,00	290,00
FO182ST4501P1400CP	182	450	1" ¼ UNC	430,00	320,00
FO202ST4501P1400CP	202	450	1" ¼ UNC	475,00	355,00
FO250ST4501P1400CP	250	450	1" ¼ UNC	750,00	560,00

DUREZZA / HARDINESS	SOFT	MEDIUM	HARD
ARMATURA / ARMOR	LIGHT	AVERAGE	HEAVY
VELOCITÀ PERIFERICA / TIP SPEED	3.0 ÷ 4.0 Mt/s	2.0 ÷ 3.0 Mt/s	1.0 ÷ 2.0 Mt/s



FO-TL

CAROTATORE LASER PER TASSELLATURA
LASER CORE DRILL FOR TASSELLATING

CODICE CODE	Ø	L	ATTACCO THICKNESS	€ NEW	€ RETIPIPING
FO010ST30012GS00TL	10	150	½ GAS	68,00	55,00
FO012ST30012GS00TL	12	200	½ GAS	72,00	58,00
FO014ST30012GS00TL	14	300	½ GAS	76,00	61,00
FO016ST30012GS00TL	16	300	½ GAS	84,00	67,00
FO018ST30012GS00TL	18	300	½ GAS	88,00	70,00
FO020ST30012GS00TL	20	300	½ GAS	92,00	75,00
FO025ST30012GS00TL	25	300	½ GAS	96,00	77,00
FO028ST30012GS00TL	28	300	½ GAS	100,00	80,00
FO030ST30012GS00TL	30	300	½ GAS	105,00	84,00
FO032ST30012GS00TL	32	300	½ GAS	108,00	87,00
FO035ST30012GS00TL	35	300	½ GAS	112,00	90,00



DUREZZA / HARDINESS	SOFT	MEDIUM	HARD
ARMATURA / ARMOR	LIGHT	AVERAGE	HEAVY
VELOCITÀ PERIFERICA / TIP SPEED	3.0 ÷ 4.0 Mt/s	2.0 ÷ 3.0 Mt/s	1.0 ÷ 2.0 Mt/s

Carotatore a corona continua. Ideale per tassellatura su cemento armato.

Continuous rim core drill. Ideal for tessellation on reinforced concrete.



ACCESSORI / ACCESSORIES

PER CAROTATORI
FOR CORE DRILL

	AD12GS1P14000	Adattatore 1/2" gas maschio - 1" 1/4 maschio BSP male - 1" 1/4 UNC male adapter	€ 65,00
	AD1P14HLBI000	Adattatore Hilti BI - 1" 1/4 UNC Hilti BI - 1" 1/4 UNC adapter	€ 70,00
	AD1P14HLBU000	Adattatore Hilti BU - 1" 1/4 UNC Hilti BU - 1" 1/4 UNC adapter	€ 100,00
	AD1P14HLBL000	Adattatore Hilti BL - 1" 1/4 UNC Hilti BL - 1" 1/4 UNC adapter	€ 100,00
	MV001P14L300EXTROD	Prolunga in acciaio alleggerito 1" 1/4 UNC L=300 mm 1" 1/4 UNC L=300 mm estensione rod	€ 80,00
	MV001P14L500EXTROD	Prolunga in acciaio alleggerito 1" 1/4 UNC L= 500 mm 1" 1/4 UNC L=500 mm estensione rod	€ 110,00
	AD1P14M18F000	Adattatore 1" 1/4 UNC - M18 femmina 1" 1/4 UNC - M18 female adapter	€ 120,00
	MV0000000PNTRVVDSC	Panetto ravnivadischi Block dress-discs	€ 15,00

FO-CS

CAROTATORE LASER
LASER CORE DRILL



Corpo spiralato per scarico maggiore. Foratura superiore predisposta per kit di aspirazione. Ideale per il carotaggio di cemento armato con piccoli trapani e demolitori senza percussione. Filetto M16 per adattatore a vari attacchi.

Spiral body for greater discharge. Upper perforation prepared for aspiration kit. Ideal for drilling reinforced concrete with small drills and breakers without percussion. M16 thread for adapter to various connections.

CODICE CODE	Ø	L	ATTACCO THICKNESS	€ NEW	€ RETIPPING
FO032STI500M1600CS	32	150	M16	75,00	-
FO042STI500M1600CS	42	150	M16	80,00	-
FO052STI500M1600CS	52	150	M16	85,00	-
FO062STI500M1600CS	62	150	M16	90,00	-
FO068STI500M1600CS	68	150	M16	100,00	-
FO072STI500M1600CS	72	150	M16	105,00	-
FO082STI500M1600CS	82	150	M16	110,00	80,00
FO092STI500M1600CS	92	150	M16	130,00	95,00
FO102STI500M1600CS	102	150	M16	140,00	105,00
FO112STI500M1600CS	112	150	M16	150,00	110,00
FO122STI500M1600CS	122	150	M16	160,00	120,00
FO127STI500M1600CS	127	150	M16	170,00	125,00
FO132STI500M1600CS	132	150	M16	180,00	135,00
FO142STI500M1600CS	142	150	M16	190,00	140,00
FO152STI500M1600CS	152	150	M16	200,00	150,00
FO162STI500M1600CS	162	150	M16	270,00	200,00
FO202STI500M1600CS	200	150	M16	320,00	240,00

DUREZZA / HARDINESS	SOFT	MEDIUM	HARD
ARMATURA / ARMOR	LIGHT	AVERAGE	HEAVY
VELOCITÀ PERIFERICA / TIP SPEED	3.0 ÷ 4.0 Mt/s	2.0 ÷ 3.0 Mt/s	1.0 ÷ 2.0 Mt/s

ACCESSORI / ACCESSORIES

PER FO-CS
FOR FO-CS



	MV000D09L210PNTCTR	Punta guida D. 9 mm L=210 mm Core bit D. 9mm L=210 mm	€ 15,00
	ADESAGM16M000	Adattatore esagonale - M16 Hexagonal - M16 adapter	€ 20,00
	ADRESAM16M000	Adattatore ad attacco rapido esagonale - M16 Hexagonal quick attack - M16 adapter	€ 75,00
	ADSDSPI6M000	Adattatore SDS PLUS - M16 SDS PLUS - M16 adapter	€ 30,00
	ADSDSPI6P000	Adattatore SDS PLUS - M16 con punta di centraggio SDS PLUS - M16 with centering bit adapter	€ 45,00
	MV000M16L300EXTROD	Prolunga M16 femmina - M16 maschio L=300 mm M16 female - M16 male L=300 mm extension rod	€ 60,00
	ADRM18M16P000	Adattatore ad attacco rapido M18 femmina - M16 maschio porta punta Quick attack M18 female - M16 male tip holder adapter	€ 80,00
	ADR58PM16P000	Adattatore ad attacco rapido 5/8" femmina - M16 maschio porta punta Quick attack 5/8" female - M16 male tip holder adapter	€ 80,00
	ADM16MSDSM000	Adattatore SDS max - M16 maschio SDS MAX - M16 male adapter	€ 120,00
	ADM16MSDMN000	Adattatore SDS max - M16 maschio non battente SDS max - M16 male no percussion adapter	€ 130,00
	MV0012GSM16MDRYCUT	Kit aspirazione dry cut - 1/2 GAS - M16 Aspiration kit dry cut - 1/2 GAS - M16	€ 155,00



FO-TX

CAROTATORE LASER PER MICROPERCUSSIONE
LASER CORE DRILL FOR MICRO-PERCUSSION

CODICE CODE	Ø	L	ATTACCO THICKNESS	€
FO042ST3001P1400TX	42	300	1" ¼ UNC	140,00
FO052ST3001P1400TX	52	300	1" ¼ UNC	150,00
FO062ST3001P1400TX	62	300	1" ¼ UNC	170,00
FO082ST3001P1400TX	72	300	1" ¼ UNC	190,00
FO082ST3001P1400TX	82	300	1" ¼ UNC	225,00
FO102ST3001P1400TX	102	300	1" ¼ UNC	240,00
FO112ST3001P1400TX	112	300	1" ¼ UNC	260,00
FO122ST3001P1400TX	122	300	1" ¼ UNC	275,00
FO127ST3001P1400TX	127	300	1" ¼ UNC	300,00
FO132ST3001P1400TX	132	300	1" ¼ UNC	330,00
FO152ST3001P1400TX	152	300	1" ¼ UNC	350,00
FO162ST3001P1400TX	162	300	1" ¼ UNC	360,00
FO182ST3001P1400TX	182	300	1" ¼ UNC	440,00
FO202ST3001P1400TX	202	300	1" ¼ UNC	480,00



DUREZZA / HARDINESS	SOFT	MEDIUM	HARD
ARMATURA / ARMOR	LIGHT	AVERAGE	HEAVY
VELOCITÀ PERIFERICA / TIP SPEED	3.0 ÷ 4.0 Mt/s	2.0 ÷ 3.0 Mt/s	1.0 ÷ 2.0 Mt/s

Settori con diamante posizionato per alte prestazioni su carotaggio di cemento armato con micropercuSSIONe.

Sectors with positioned diamond for high performance on core drilling of reinforced concrete with micro percussion.



T1801&DSS

CAROTATORE CON MICROPERCUSSIONE & ASPIRATORE INDUSTRIALE
CORE DRILL WITH MICRO-PERCUSSION & INDUSTRIAL VACUUM CLEANER

alimentazione / power supply	1.800 W
tensione nominale / nominal tension	230 V
frequenza d'impatto / impact frequency	41000
velocità nominale / nominal speed	0-2.050 g
velocità a vuoto / vacuum speed	0-3.000 g
attacco del mandrino / spindle attachment	M18 M
peso / weigh	5,9 Kg
prezzo / price	920,00 €

alimentazione in ingr. (max) / power input [max]	1.400 W
tensione nominale / nominal tension	230 V
capacità di serbatoio (max) / tank capacity [max]	25 l
volume polvere (netto) / powder volume [net]	20 l
max flusso aria / max air flow	61 l/s
max vuoto / max vacuum	248 mbar
larghezza / lenght	457 mm
profondità / depth	400 mm
altezza / height	535 mm
peso / weigh	12,7 kg
prezzo / price	914,00 €

Carotatrice manuale con micropercuSSIONe, in valigetta con prolunga M18 - M16 e punta cilindrica Ø 8mm.

Manual core drilling machine with micro-percussion, in case with M18 - M16 extension and cylindrical tip Ø 8mm.

Aspiratore di polvere a secco. Aspiratore di fanghi a umido. Pulizia di cantieri e veicoli.

Dry vacuum cleaner. Wet sludge extractor. Cleaning of construction sites and vehicles.



TURBO 125

LEVIGATRICE
SANDER

Platorelli / Cup wheels



Levigare superfici diseguali e ruvide in calcestruzzo. Rimuovere rivestimenti, pulire pellicole e vecchie verniciature. Asportare resti di colla dopo la rimozione di vecchie ceramiche.

Grind uneven and rough concrete surfaces. Remove coatings, clean films and old paint. Remove remains of glue after removing old ceramics.

alimentazione / power supply	1.800 W
tensione nominale / nominal tension	230 V
velocità nominale / nominal speed	10.000 giri/min
diametro utensile / tool diameter	125 mm
attacco del mandrino / spindle attachment	22,2 mm
peso / wight	5,9 Kg
prezzo / price	€ 960,00

CUFFIE D'ASPIRAZIONE UNIVERSALE

Per platorelli diamantati con attacco per aspirapolvere.

Smerigliare senza polvere tutela maggiormente la salute. Connettore universale per aspirapolvere: Ø 25-35 mm. Platorello: Ø 115-125 mm. Il bordo a spazzola previene in maniera considerevole la fuoriuscita di polveri sottili. La parte frontale regolabile consente la lavorazione a filo parete. Chiusura a scatto sicura per un montaggio sulla smerigliatrice angolare.

UNIVERSAL SUCTION HEADPHONES

For cup wheel with attachment for vacuum cleaner

Dust-free grinding protects your health better. Universal connector for vacuum cleaner: Ø 25-35 mm. Cup wheel: Ø 115-125 mm. The brushed edge considerably prevents the escape of fine dust. The adjustable front part allows flush-to-wall processing. Secure snap lock for mounting on the angle grinder.

codice / code MV0003500CFFASPUNV

prezzo / price € 75,00




PLT-DR

PLATORELLO A DOPPIA CORONA DI SETTORI
CUP WHEEL WITH DOUBLE RIM OF SECTORS

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	€
MO1000220000DR	100	22,2	6	50,00
MO1250220000DR	125	22,2	6	60,00
MO1500220000DR	150	22,2	6	90,00
MO1800220000DR	180	22,2	6	110,00

Platorello universale per la sgrossatura di tutti i materiali da edilizia.

Universal cup wheel for roughing all building materials.

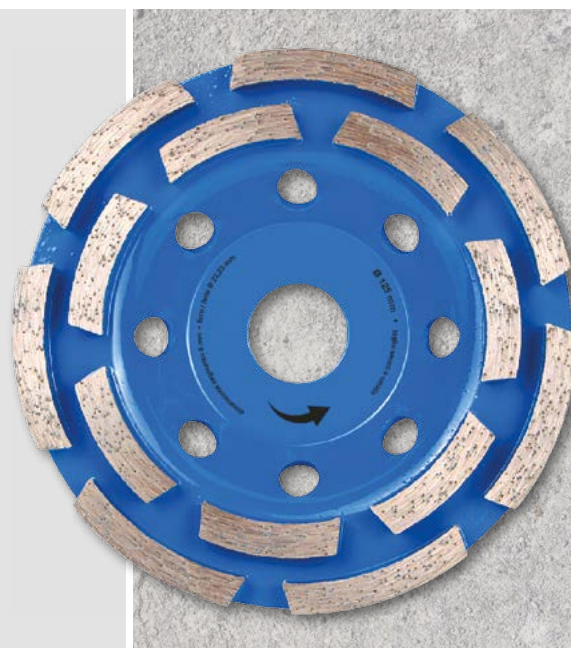

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Alta High	-	Media Medium	-	Media Medium




PLT-RTX

PLATORELLO PROFESSIONALE AD AMPIA SUPERFICIE
LARGE SURFACE PROFESSIONAL CUP WHEEL

CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	€
MO1000220000RTX	100	22,2	5	70,00
MO1250220000RTX	125	22,2	5	90,00
MO1500220000RTX	150	22,2	5	130,00
MO1800220000RTX	180	22,2	5	165,00

Platorello professionale con saldatura per microfusione per la sgrossatura di tutti i materiali da edilizia.

Professional cup wheel with investment casting welding for roughing all building materials.

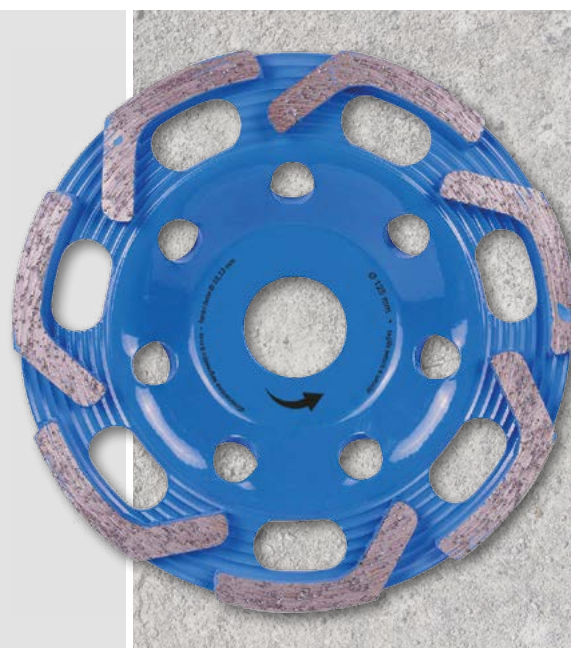

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Alta High	Media Medium	Alta High	-	Alta High

RPT

PLATORELLO PROFESSIONALE ULTRALEGGERO
ULTRALIGHT PROFESSIONAL BACKING PAD



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	€
MO125022000RPT	125	22,23	5	100,00

Platorello professionale ultraleggero con saldatura per microfusione per la sgrossatura di tutti i materiali da edilizia.

Ultralight professional cup wheel with investment casting welding for roughing all building materials.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Alta High	Alta High	Alta High	Media Medium	Alta High	-	Media Medium

KD

PLATORELLO DIAMANTATO CON FLANGIA IN ALLUMINIO
DIAMOND CUP WHEEL WITH ALLUMINIUM FLANGE



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	H	€
MO100M140000KD	100	M14	5	55,00
MO125M140000KD	125	M14	5	70,00

Platorello con flangia M14 per la sgrossatura di granito, pietra, cemento, cemento armato e materiali duri.

Cup wheel with flange M14 for roughing granite, stone, concrete, reinforced concrete and hard materials.

MATERIALE MATERIAL	Asfalto Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Granito Granite	Ghiaino Gravel	Marmo Marble	Mattone Brick
QUALITÀ QUALITY	-	Media Medium	Media Medium	Media Medium	Alta High	Media Medium	-	Media Medium

T712P

TRAPANO AD ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED DRILL

Trapano in valigetta incluso misuratore di profondità. Soluzione professionale per carotaggi su gres porcellanato, ceramica, marmo, granito e pietre naturali.

Drill in case including depth gauge.

Professional solution for coring on porcelain stoneware, ceramic, marble, granite and natural stone.

alimentazione / power supply	700 W
tensione nominale / nominal tension	230 V
velocità nominale / nominal speed	0-8.000 g
velocità a vuoto / vacuum speed	11.000 g
diametro max di foratura max drilling diameter	18 mm
attacco del mandrino / spindle attachment	M12
diametro collare / collar diameter	43 mm
peso / weight	2,6 Kg
prezzo / price	€ 530,00

Foratura a umido su pietre naturali, piastrelle, ceramica, porcellana, gres, cemento. Fori ciechi o passanti per montaggio di connettori, lapidi e piani di lavoro. Fori per tassellatura. Piastrellisti. Termoidraulici e specialisti di lavori in pietra e aziende installatrici. Interruttore elettronico. Controllo della velocità a variazione continua.

Wet drilling on natural stone, tiles, ceramic, porcelain, gres, concrete. Blind or through holes for mounting connectors, tombstones and worktops. Holes for anchoring. Tilers, Plumbing and heating specialists and stonework specialists and installation companies. Electronic switch. Infinitely variable speed control.

DRILL FIX

Dispositivo di centraggio con dima di foratura. Utilizzabile con foretti diamantati attacco M14 fino al diametro 60 mm.

Centering device with drilling template. It can be used with M14 diamond core bits up to a diameter of 60 mm.



ADATTATORE / ADAPTER

Adattatore M12 - M14M
M12 - M14M adapter

codice / code	ADM12FM14M000
prezzo / price	€ 45,00



codice / code	MV00082000DRILLFIX
prezzo / price	€ 50,00

FO-VB

FORETTI SALDOBASATI
VACUUM BRAZED CORE DRILLS



Foretti saldobrasati per gres porcellanato e marmo con attacco M14.

Vacuum brazed core drills for porcelain gres and marble with M14 connection.

CODICE / CODE	Ø x H (mm)	L	ATTACCO / ATTACHMENT	€
FO005SB0500M1400VB	5 x 10	50	M14	29,00
FO006SB0500M1400VB	6 x 10	50	M14	26,00
FO008SB0500M1400VB	8 x 10	50	M14	27,50
FO010SB0500M1400VB	10 x 10	50	M14	29,50
FO012SB0500M1400VB	12 x 10	50	M14	30,50
FO014SB0500M1400VB	14 x 10	50	M14	31,00
FO018SB0500M1400VB	18 x 10	50	M14	31,50
FO020SB0500M1400VB	20 x 10	50	M14	32,00
FO025SB0500M1400VB	25 x 10	50	M14	33,50
FO030SB0500M1400VB	30 x 10	50	M14	35,50
FO032SB0500M1400VB	32 x 10	50	M14	37,50
FO035SB0500M1400VB	35 x 10	50	M14	38,50
FO040SB0500M1400VB	40 x 10	50	M14	45,00
FO045SB0500M1400VB	45 x 10	50	M14	48,00
FO050SB0500M1400VB	50 x 10	50	M14	51,50
FO055SB0500M1400VB	55 x 10	50	M14	61,00
FO060SB0500M1400VB	60 x 10	50	M14	73,50
FO065SB0500M1400VB	65 x 10	50	M14	84,00
FO070SB0500M1400VB	70 x 10	50	M14	89,50
FO075SB0500M1400VB	75 x 10	50	M14	93,00
FO080SB0500M1400VB	80 x 10	50	M14	96,00
FO090SB0500M1400VB	90 x 10	50	M14	110,00
FO100SB0500M1400VB	100 x 10	50	M14	121,50
FO110SB0500M1400VB	110 x 10	50	M14	145,00
FO120SB0500M1400VB	120 x 10	50	M14	160,00

CODICE / CODE		€
ADM14PSDSP000	adattatore SDS PLUS - M14 / adapter SDS PLUS - M14	30,00
ADM14PESAG000	adattatore esagonale - M14 / adapter hexagonal - M14	30,00

CODICE / CODE	CONTENUTO / CONTENTS	€
VAFO0060120M1400VB	Valigetta piccola: 3 pz Ø 6 mm; 2 pz Ø 8 mm; 1 pz Ø 10 mm; 1 pz Ø 12 mm <i>Small case: 3 pcs Ø 6 mm; 2 pcs Ø 8 mm; 1 pc Ø 10 mm; 1 pc Ø 12 mm</i>	175,00
VAFO0350600M1400VB	Valigetta grande con 1 pz Ø 35 / 40 / 50 / 60 mm; 1 pz adattatore trapano M14; 1 pz disco Ø 115 mm Gres-RT <i>Big case: 1 pc Ø 35 / 40 / 50 / 60 mm; 1 pc drill adapter M14; 1 pc disc Ø 115 mm Gres-RT</i>	235,00
VAFO0200600M1400VB	Valigetta grande: 1 pz Ø 20 / 35 / 40 / 50 / 60 mm <i>Big case: 1 pc of Ø 20 / 35 / 40 / 50 / 60 mm</i>	240,00

DUREZZA / HARDINESS	SOFT	MEDIUM	HARD
ARMATURA / ARMOR	LIGHT	AVERAGE	HEAVY
VELOCITÀ PERIFERICA / TIP SPEED	3.0 ÷ 4.0 Mt/s	2.0 ÷ 3.0 Mt/s	1.0 ÷ 2.0 Mt/s



Foretti saldobrasati per gres porcellanato e marmo con attacco esagonale.
Brazed core bits for porcelain stoneware and marble with hexagonal connection.

CODICE / CODE	Ø x H (mm)	ATTACCO / ATTACHMENT	€
FO005SB050ESAG00VB	5 x 10	esagonale / hexagonal	24,00
FO006SB050ESAG00VB	6 x 10	esagonale / hexagonal	22,50
FO008SB050ESAG00VB	8 x 10	esagonale / hexagonal	22,50
FO010SB050ESAG00VB	10 x 10	esagonale / hexagonal	24,00
FO012SB050ESAG00VB	12 x 10	esagonale / hexagonal	26,00

CODICE / CODE	CONTENUTO / CONTENTS	€
VAFO005012ESAG00VB	Valigetta con 1 pz per Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Case with 1 pc Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12mm	130,00
VAFO005008ESAG00VB	Valigetta con 1 pz Ø 5 mm; 2 pz Ø 6 mm; 2 pz Ø 8 mm Case with 1 pc Ø 5 mm; 2 pcs Ø 6 mm; 2 pcs 8 mm	115,00

DUREZZA / HARDINESS	SOFT	MEDIUM	HARD
ARMATURA / ARMOR	LIGHT	AVERAGE	HEAVY
VELOCITÀ PERIFERICA / TIP SPEED	3.0 ÷ 4.0 Mt/s	2.0 ÷ 3.0 Mt/s	1.0 ÷ 2.0 Mt/s




CODICE / CODE	CONTENUTO / CONTENTS	€
MV000000000COOLGEL	1 Flacone / 1 Bottle	12,00

GEL REFRIGERANTE PER FORETTI A SECCO

Appositamente studiato per facilitare il carotaggio e rimuovere la polvere.

COOLING GEL FOR DRILLING

Made to facilitate the drilling process and dust extraction.

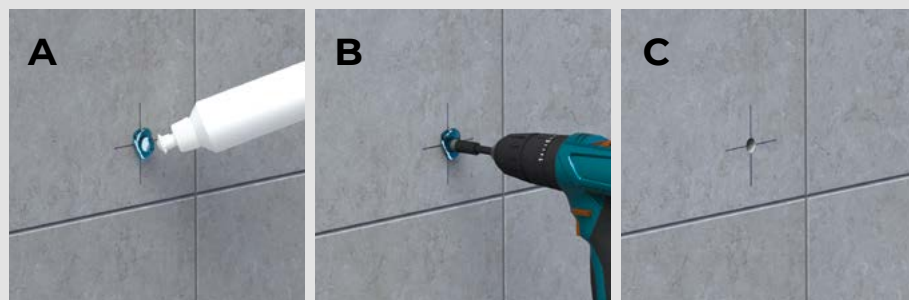

Applicare il gel.
Apply the gel.

Eseguire il foro.
Drill a hole.

Rimuovere il gel.
Remove the gel.

COOL GEL



SLIDER 45

SLIDER 45 Versione 2.0 Nuovo

Quando si posano le piastrelle, la finitura degli angoli con un p smusso a 45 gradi sta guadagnando sempre più popolarità. Tuttavia, tagliare le piastrelle a 45 gradi è un processo piuttosto laborioso e a mano libera molto difficile. Con Slider 45 115-125 2.0. ora tagliare le piastrelle a 45 gradi è diventato sempre più facile! L'accessorio si installa facilmente sulla normale cassa della smerigliatrice angolare per entrambe le smerigliatrici angolari 125 e 115. Usando la scala, la dimensione dello smusso viene regolato in base alle esigenze. L'alloggiamento rigido fornisce un posizionamento preciso del disco rispetto alla piastrella. Sistema di aggiustamento del gap ripetibilità dei bordi. Le viti ergonomiche in plastica garantiscono una messa a punto precisa.

Mechanic SLIDER 45 Version 2.0 New

Description: 45 degrees? Easily!!! When laying tiles, finishing corners with a 45-degree bar is gaining more and more popularity. This type of connection has a high aesthetic appearance, in contrast to the direct joint and the joint closed by various profiles. However, cutting tiles at 45 degrees is a rather laborious process. New version of the attachment for the angle grinder Slider 45 115-125 2.0. Now cutting tiles at 45 degrees has become even easier and easier! The nozzle is easily installed on the regular casing of the angle grinder for both angle grinders 125 and 115. Using the scale, the size of the bar is adjusted to suit your tasks. Increased area and stiffeners provide precise positioning of the disk relative to the tile. Gap sampling system edge repeatability. Ergonomic plastic screws ensure precise tuning.

codice / code MV0012500SLIDER45

prezzo / price € 80,00



AIR DUSTER

AirDUSTER 115-125, 230. Versione 2.0

Ancora più affidabile, ancora più comodo, ancora più versatile. La cuffia di aspirazione presenta un design aperto e molto efficiente. Grazie alla griglia aerodinamica, viene aspirata aria, che convogliata dalla rotazione del disco, raffreddando la lama, aumentandone la durata e le prestazioni di taglio. Sistema di fissaggio semplice e affidabile. Il dispositivo si può montare su qualsiasi smerigliatrice angolare di qualsiasi modello e produttore. Grazie alla creazione di un forte turbine di aria, non è necessario utilizzare potenti aspirapolvere da edilizia. Anche con un semplice tubo si può lavorare senza aspirapolvere e funzionerà efficacemente. L'ampia apertura consente di vedere l'area di taglio e controllare la rettilineità. AIRDUSTER è un efficace sistema di raffreddamento del disco. Peso ridotto rispetto alle cuffie aspiranti chiuse.

AirDUSTER 115-125, 230. Version 2.0

Even more reliable, even more comfortable, even more versatile. The aerodynamic shell features an open, breathable design. Thanks to the aerodynamic grille, air is taken in, which is turbulently supplied to the cutting zone, cooling the blade, increasing its durability and cutting performance. Simple reliable fastening system. The device is installed on a regular angle grinder housing of any model and manufacturer. Due to the creation of a powerful turbulent flow, there is no need to use powerful construction vacuum cleaners. An empty hose can be connected to the casing without a vacuum cleaner and it will work effectively. Aerodynamic cover allows you to see the cutting area and control the straightness. There is an effective cooling of the disk. Low weight compared to closed housings.



codice / code MV0023000AIRDUSTER

prezzo / price € 70,00



codice / code MV0012500AIRDUSTER

prezzo / price € 50,00



ACQUA DUSTER



AquaDUSTER 162.

Quando si perfora il calcestruzzo, i muri di mattoni con trapani diamantati, una delle grandi difficoltà è lo smaltimento dell'acqua, i fanghi e lo sporco. Ciò è particolarmente importante se la perforazione viene eseguita all'interno di un edificio. Il collettore d'acqua AquaDUSTER 162 viene in soccorso. Affidabile fissaggio sottovuoto alla superficie. Selezione efficiente di acqua, fanghi e particelle di grandi dimensioni. Diametro di foratura fino a 162 mm. Il prezzo soddisferà la maggior parte dei professionisti. Si collega a un aspirapolvere da cantiere con funzione di estrazione dell'acqua.

Mechanic AquaDUSTER 162

Description: When drilling concrete, brick walls with diamond drills, one of the big difficulties is water, sludge and dirt. This is especially important if drilling is carried out in a renovated room. The AquaDUSTER 162 water collector comes to the rescue. Reliable vacuum fixation to the surface. Efficient selection of water, sludge and large particles. Drilling diameter up to 162 mm. The price will please most masters. Connects to a construction vacuum cleaner with a water extraction function.

codice / code MV00162AQUADUSTER

prezzo / price € 60,00

codice / code MV0082DRILLDUSTER

prezzo / price € 40,00

DRILL DUSTER

DUSTER 82 2.0

La polvere è una delle maggiori difficoltà e inconvenienti che si presentano durante i lavori di costruzione o ristrutturazione. La polvere influisce negativamente sulle vie respiratorie, rende difficile la visione. Durante la perforazione viene generata una notevole quantità di polvere. Una soluzione efficace per il controllo della polvere durante la perforazione è il sistema di aspirazione DrillDUSTER 82 versione 2. Grazie alla guarnizione morbida e al peso ridotto, il collettore è fissato saldamente a varie superfici: muro di cemento, muratura, piastrelle. La nuova versione utilizza plastica flessibile resistente, che aumenta notevolmente la durata del prodotto. È stato introdotto un fermo di centraggio, che aiuta a perforare la superficie più velocemente. L'altezza della spalla ne consente l'utilizzo non solo per la perforazione di fori con un trapano, ma anche per la comune perforazione di ceramica con una smerigliatrice angolare. Il diametro massimo di foratura è di 82mm.

Mechanical Drill DUSTER 82 2.0 New

Description: Dust is one of the biggest difficulties and inconveniences that arise during construction work or renovation. Dust adversely affects the respiratory tract, makes it difficult to see, creates a large amount of cleaning. A significant amount of dust is generated during drilling. An effective solution for dust control when drilling holes is the DrillDUSTER 82 Dust Collector 2nd version. Due to the soft seal and low weight, the collector is securely fixed to various surfaces: concrete wall, brickwork, tile. The new version uses durable flexible plastic, which significantly increases the service life of the product. The collector is not afraid of falling from a height, shock, increased loads. A centering stop has been introduced, which helps to drill into the surface faster. The height of the shoulder allows it to be used not only for drilling holes with a drill, but also for common drilling of ceramics with an angle grinder. The maximum drilling diameter is 82 mm.



HOME DUSTER

HomeDUSTER

Per praticare un foro nel muro e non intasare la casa di polvere, di solito sono necessari un aspirapolvere e due persone. Uno perfora, l'altro tiene l'ugello dell'aspirapolvere. Ma cosa succede se non c'è nessuno a cui chiedere aiuto? Il sistema di aspirazione HomeDUSTER risolverà questo problema. L'aspirapolvere dell'aspirapolvere fisserà saldamente il collettore nel punto di perforazione. La guida dello specchio del collettore fornirà un angolo retto su tutti i piani, è sufficiente allineare gli assi del trapano con il suo riflesso. Il diametro massimo di foratura è di 20 mm.

Mechanic HomeDUSTER

Description: In order to drill a hole in the wall and not clog the house with dust, a vacuum cleaner and two people are usually needed. One drills, the other holds the nozzle of the vacuum cleaner. But what if there is no one to call for help? The HomeDUSTER dust collector will solve this problem. The vacuum of the vacuum cleaner will securely fix the collector at the drilling point. The mirror guide of the collector will provide a right angle in all planes, it is enough just to align the axes of the drill with its reflection. The maximum drilling diameter is 20 mm.



codice / code MV000150HOMEDUSTER

prezzo / price € 20,00

TABELLA APPLICAZIONI APPLICATIONS

- IDEALE / IDEAL
- ADATTO / SUITABLE
- OCCASIONALE / OCCASIONAL
- NON ADATTO / NOT SUITABLE

	Asfalto / Asphalt	Calcestruzzo Concrete	Cemento / Cement	Cemento armato Reinforced concrete	Ceramica / Ceramic	Cotto / Fired bricks	Dekton	Ferro / Iron	Granito / Granite	Ghiaino / Gravel	Chisa / Cast Iron	Gres Porcellanato Porcelain Tile	Klinker / Clinker	Lapitec	Legno / Wood	Mattone / Brick	Marmo / Marble	Plexiglass	PVC	Refrattario Refractory	Vetro / Glass
UL		●	●	●		●			●	●			●			●				●	
HV		●	●	●		●			●	●			●			●				●	
SMART		●	●	●		●			●	●						●					
ECO		●	●	●		●			●	●			●			●				●	
GV		●	●	●		●			●	●			●			●				●	
LASER DYNAMIC		●	●	●		●			●	●						●				●	
CM					●	●						●	●								
GRES-RT					●	●						●	●	●							
SPL					●	●	●					●	●	●	●						
KTN							●					●	●	●							
GLASS					●	●							●								●
PVX					●	●	●					●	●	●				●	●		
ED-R																	●	●	●		
FG		●	●	●				●	●		●				●	●	●	●	●		
ED-V																	●	●	●		
HGC					●	●						●	●	●							
DPX		●	●			●	●		●	●		●	●		●					●	
FLAP					●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●			●
CM-C					●	●						●	●								
GS-C					●	●	●					●	●	●							
UL-E		●	●	●					●	●						●				●	
BL-E		●	●	●					●	●						●				●	
MX3																	●				
SR-M		●	●	●					●	●						●				●	
LGN															●						
FG-C		●	●	●				●			●										
PL-R	●		●							●						●				●	
2W	●		●													●				●	
CMB	●	●	●	●						●											
CM-FR	●	●	●	●						●											
LS-CL		●	●	●						●						●				●	
LS-GR		●	●	●					●	●						●				●	
FO-CL		●	●	●					●	●						●				●	
FO-CLP		●	●	●					●	●						●				●	
FO-TL		●	●	●					●	●						●				●	
FO-CS		●	●	●					●	●						●				●	
FO-TX		●	●	●					●	●						●				●	
PLT-DR		●	●	●						●						●				●	
PLT-RTX		●	●	●					●	●						●				●	
RPT		●	●	●					●	●						●				●	
KD		●	●	●					●	●						●				●	
FO-VB		●	●	●	●	●	●					●	●	●			●				
FO-VB					●	●	●					●	●	●			●				

TOOLS FOR CONTROLLED DEMOLITION

*Over the last few years, we and all the human resources of **U.SA.DI.2 srl**, seen the growing need for safety on construction sites, have made the best of our skills and experience in order to develop the technology of processing systems by creating specific products for controlled demolition.*

From the opening of simple wall gates to the demolition of building works such as bridges or viaducts, we have introduced to the market suitable tools for these processes and made available the skills of our technicians who are able to provide on-going assistance and support when using the products.

Wall saws, diamond wire and tools for drilling stand out for reliability, durability and productivity.



UTENSILI PER DEMOLIZIONE CONTROLLATA

Nel corso degli ultimi anni noi e tutte le risorse umane che compongono **U.SA.DI.2 srl**, intercettando la crescente necessità di sicurezza nei cantieri edili, abbiamo messo a terra le nostre competenze ed esperienza per sviluppare la tecnologia dei sistemi di lavorazione creando dei prodotti specifici per le opere di demolizione controllata.

Dalla apertura di semplici varchi murali fino alla demolizione di grandi opere come ponti o viadotti, abbiamo messo a disposizione del mercato utensili adatti a queste lavorazioni e le competenze dei nostri tecnici in grado di fornire costante assistenza durante l'utilizzo del prodotto.

Seghe murali, Filo diamantato e utensili per la perforazione, si distinguono per affidabilità, durata e produttività.



RS-X

PER MACCHINE SOTTO I 15 KW
FOR MACHINES UNDER 15 KW



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	SPESSORE THICKNESS	€
DI0800SP50NM000RSX	800	60	5,0	855,00
DI0800SP45NM000RSX	800	60	4,5	840,00
DI0900SP50NM000RSX	900	60	5,0	1.020,00
DI0900SP45NM000RSX	900	60	4,5	1.010,00
DI1000SP50NM000RSX	1000	60	5,0	1.245,00
DI1000SP45NM000RSX	1000	60	4,5	1.220,00
DI1200SP50NM000RSX	1200	60	5,0	1.765,00
DI1200SP45NM000RSX	1200	60	4,5	1.735,00
DI1400SP45NM000RSX	1400	60	4,5	2.240,00
DI1600SP45NM000RSX	1600	60	4,5	2.520,00

*Disponibili su richiesta forature: Hilti – Hydrostress – No Holes

*Holes available on request: Hilti – Hydrostress – No Holes

Disco murale con settori laser e diamante posizionato per il taglio su cemento armato. Ideale per macchine con potenza inferiore ai 15 Kw o macchine elettriche.

Wall disc with laser and positioned diamond sectors for cutting on reinforced concrete. Ideal for machines with power below 15 Kw or electric machines.

RM-X

PER MACCHINE SOPRA I 15 KW
FOR MACHINES OVER 15 KW



CODICE CODE	Ø	FORO HOLE	SPESSORE THICKNESS	€
DI0800SP50NM000RMX	800	60	5,0	880,00
DI0800SP45NM000RMX	800	60	4,5	870,00
DI0900SP50NM000RMX	900	60	5,0	1.050,00
DI0900SP45NM000RMX	900	60	4,5	1.035,00
DI1000SP50NM000RMX	1000	60	5,0	1.290,00
DI1000SP45NM000RMX	1000	60	4,5	1.260,00
DI1200SP50NM000RMX	1200	60	5,0	1.820,00
DI1200SP45NM000RMX	1200	60	4,5	1.790,00

*Disponibili su richiesta forature: Hilti – Hydrostress – No Holes

*Holes available on request: Hilti – Hydrostress – No Holes

Disco murale con settori laser e diamante posizionato per il taglio su cemento armato. Ideale per macchine con potenza superiore ai 15 Kw o macchine idrauliche.

Wall disc with laser and positioned diamond sectors for cutting on reinforced concrete. Ideal for machines with power greater than 15 Kw or hydraulic machines.

DISCHI MURALI

In **U.SA.DI.2 srl** produciamo dischi per la demolizione controllata nei diametri dal 800mm al 1600mm con saldatura laser o brasatura, con settori classici o con diamante posizionato, adatti alle diverse potenze dei macchinari disponibili sul mercato.

WALL DISCS

In **U.SA.DI.2 srl** we manufacture laser welded or brazed discs for controlled demolition from D. 800mm to D. 1600mm, with classic segments or positioned diamond. They are suitable to the different powers of the equipment available in the market.

FILO DIAMANTATO

In **U.SA.DI.2 srl** produciamo l'intera gamma di filo diamantato per il taglio di cemento, e cemento armato per tutte le applicazioni nelle opere di demolizione controllata.

Fili con 38 o 40 perle al metro nei diametri 11,5 e 12,2 mm con cavo vulcanizzato per garantire ottima flessibilità e massima resistenza all'usura.

I fili diamantati di nostra produzione sono adattabili a qualsiasi sezionatrice presente sul mercato.


DIAMOND WIRE

In **U.SA.DI.2 srl** we produce the complete range of diamond wire for the cutting of concrete, reinforced concrete and for all the applications in controlled demolition.

Wires with 38 or 40 beads in D.11,5 and 12,2 mm with vulcanized cable to ensure excellent flexibility and maximum resistance to wear.

Our diamond wires are suitable to any panel saw in the market.

CODICE CODE	Ø	MONTAGGIO ASSEMBLY	PERLINE/MT BEADS/MT	€/MT
FL116G38GECL000000	11,6	Gommato / Rubberized	38	92,00
FL116G40GECL000000	11,6	Gommato / Rubberized	40	95,00
FL122G38GECL000000	12,2	Gommato / Rubberized	38	95,00
FL122G40GECL000000	12,2	Gommato / Rubberized	40	99,00

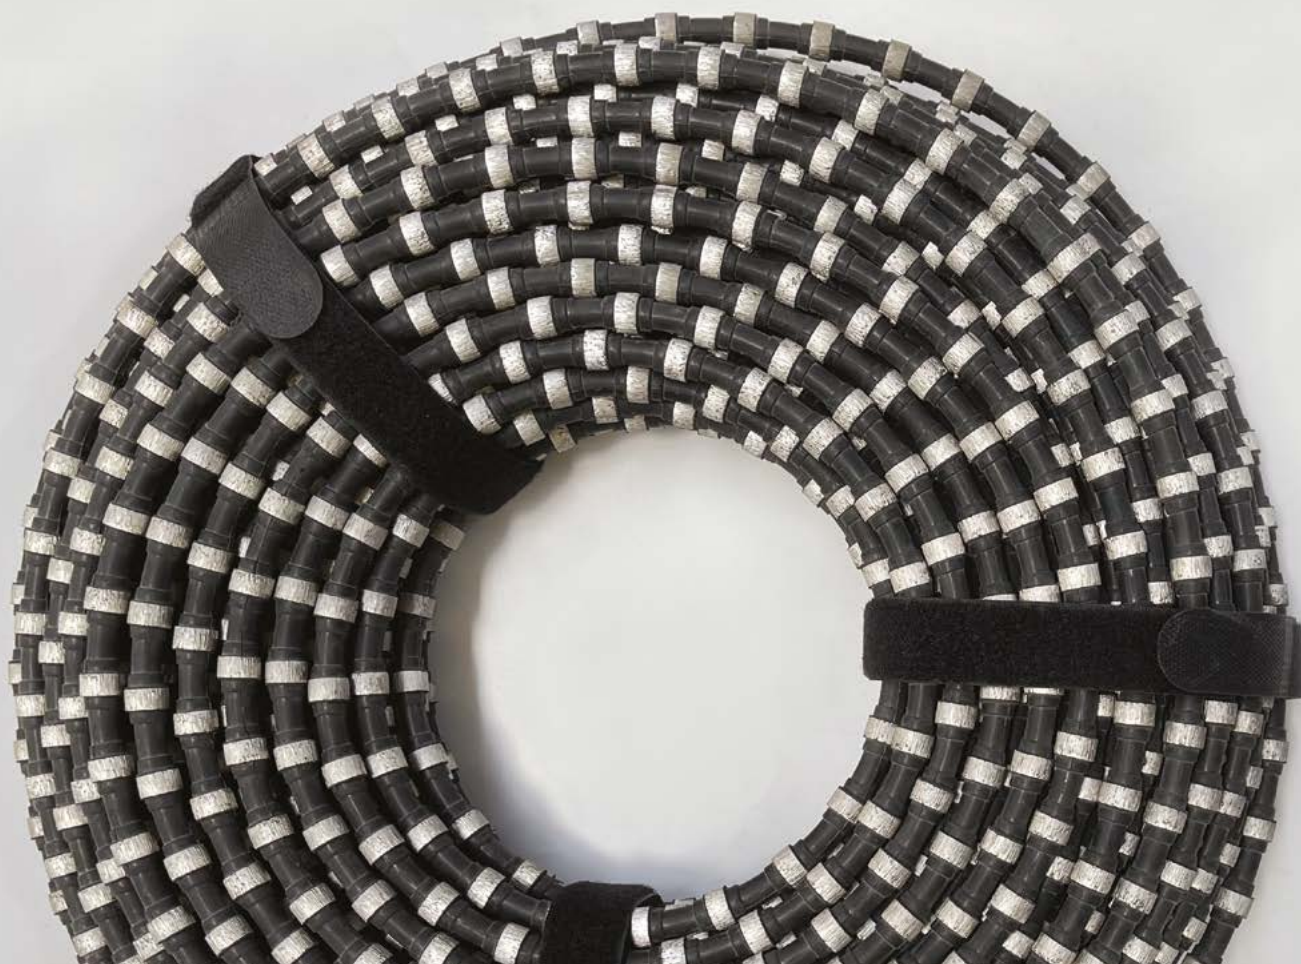

Usadi 2 s.r.l. non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori e si riserva la facoltà di modificare totalmente o parzialmente i dati e i prezzi indicati in questo catalogo senza preventiva notificazione. Le descrizioni, le foto ed i dati contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi. Questo catalogo resta di proprietà esclusiva della ditta Usadi 2 s.r.l., la riproduzione anche parziale del presente è possibile soltanto con l'autorizzazione scritta della Usadi 2 s.r.l.

Usadi 2 assumes no responsibility for any errors, and reserves the right to modify all or part of the data and price in this catalogue without prior notification.

Descriptions, photos and data contained in this catalogue are purely indicative.

This catalogue shall remain the exclusive property of Usadi 2 s.r.l., the reproduction of this is possible only with the written permission of Usadi 2 s.r.l.



amministrazione@usadi2.com
commerciale@usadi2.com
tech.dpt@usadi2.com



+39 070 22 166



+39 340 36 53 732
+39 348 65 50 092



+39 070 22 166

www.usadi2.com